

**Gesamtprospekt  
Mobile Geräte**



[ *Universelles  
Küchengeräteprogramm* ]





**Allzeit bereit:**

## **Die mobile Einsatztruppe von Rieber**

Tausendfach praxiserprobt und in vielen Versionen erhältlich, helfen Ihnen die mobilen Geräte von Rieber bei jedem Einsatzzweck in der professionellen Küchenlogistik weiter. Unser Produktprogramm ist in zwei Produktgruppen eingeteilt. Produktgruppe 1 besteht aus mobilen Geräten für das Servieren, Transportieren, Versorgen, Bereitstellen, Warmhalten, Verteilen, Abräumen und Entsorgen. In Produktgruppe 2 sind alle mobilen Geräte für das Stapeln und Bereitstellen vereint. Also, teilen Sie uns Ihre Anwendung mit, die mobile Einsatztruppe von Rieber steht bereit.






**Inhalt**

<b>1. Produktgruppe</b>	<b>4-5</b>
Servierwagen	6-9
Regalwagen	10-13
Frühstückswagen	14-15
Bain-Maries	16-17
Aufsatzbord Licht/Wärme	17
Zubringerwagen	18-20
Abräumwagen	21
Getränkebehälter Thermi	22-23
Besteckboxen	24
Spezielle Wagen	25-29



<b>2. Produktgruppe</b>	<b>30-31</b>
Röhrenstapler	
- rund	32-35
- eckig	36-37
Wechselstapler	38-39
Plattformstapler	
- offen	40-41
- geschlossen / gekühlt	42-43
- umluftbeheizt	44-45
Speisenschalenstapler	
- umluftbeheizt	44-45
Ultrastapler	46-47
Wärmeschüssel	48
Körbe	49



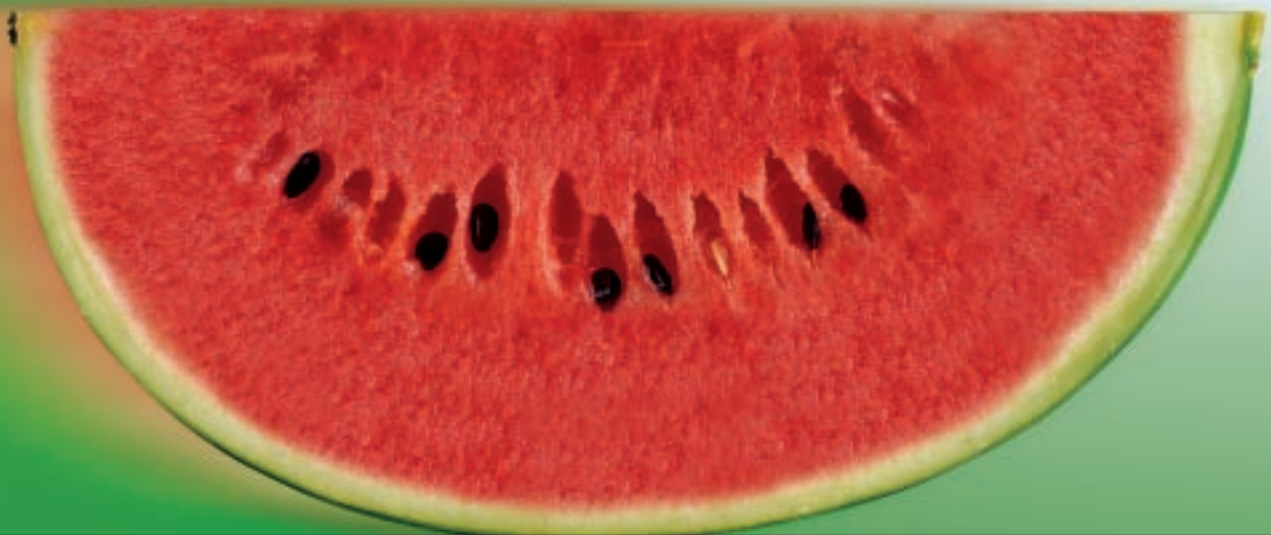

servieren  
transportieren  
versorgen  
bereitleiten  
warmhalten  
verteilen  
abräumen  
entsorgen



**Servierwagen**

Leichte und schwere Ausführungen sind erhältlich.  
Seiten 6 - 9

• • • • • •



**Regalwagen**

Vom Servieren bis zum Abräumen von Speisen.  
Wahlweise mit Verkleidung ausgestattet.  
Seiten 10 - 13

• • • • • •



**Frühstückswagen**

Für den Transport, Verteilung, Verkauf im Haus.  
Geeignet für Tablettts oder GN-Behälter.  
Seiten 14 - 15

• • • • • •



**Bain Maries**

In 3 Versionen bestellbar: mit einem, zwei  
oder drei eingeschweißten Warmhaltebecken.  
Seiten 16 - 17

• • • • • •



**Aufsatzbord  
Licht/Wärme**

Zum Aufstellen über Abdeckungen  
und Warmhaltebecken.  
Seite 17

• • • • • •

**Produktgruppe 1:**

**Vom Servieren bis zum Abräumen alles im Griff**



**Zubringerwagen**

- beheizt
- gekühlt

Für den Transport und die Verteilung von Speisen im Haus. 1 bis 4 GN-Behälter 1/1 einsetzbar.  
Seiten 18 - 20

servieren  
transportieren  
versorgen  
bereitleiten  
warmhalten  
verteilen  
abräumen  
entsorgen

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



**Abräumwagen**

Offene und geschlossene Versionen stehen zur Wahl.  
Seite 21

- 



**Thermis**

Isolierte Getränkebehälter aus CNS oder Kunststoff. Für kalte und heiße Getränke geeignet.  
Seiten 22 - 23

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



**Besteckboxen**

Robuste Kunststoffbehälter mit Besteckeinsätzen. Als Tischversion oder auf Rollen erhältlich.  
Seite 24

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



**Spezielle Wagen, Rollis**

Löffelwagen, Gewürzwagen, Gemüsewaschwagen, Bestecktauchwagen, Materialwagen, Plattformwagen, Mehrzweckrolli, Abfallrolli, Rollhocker  
Seiten 25 - 29

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-





## ***Was hätten Sie denn gerne? Die Servierwagen***

*Servierwagen aus CNS, Rundrohr-Schiebebügel, tiefgezogene Borde mit Stopprand, Bordkante innenrolliert für hohe Stabilität, Sicherheit und Hygiene. Schallgedämmt, durchgehende Schweißnähte. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm.*

*Gut geschützt:  
Stoßecken*

*Gut gefahren:  
Rostfreie Rollenausstattung*

*Gut in Form:  
Tiefgezogene Borde*



## Standard-Servierwagen, leichte Ausführung



SW-640 RL-2A



SW-1050 RL-3S

Typ	Borde	Gesamt- höhe mm	Höhe oberstes Bord mm	Lichtmaß v. Bord zu Bord mm	Gesamt- tragkraft kg	Max. Flächen- belastung pro Bord kg	Leer- gewicht kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopp- rollen	Bestell-Nr.
<b>Borde 600 x 400 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 700 x 500 mm einschl. Abweiserrollen</b>									
SW-640 RL-2A	2	950	850	585	120	80	11,1	Abweiserrollen	88 02 44 01
SW-640 RL-3A	3	950	850	275	120	80	13,2	Abweiserrollen	88 02 45 01
<b>Borde 800 x 500 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 900 x 600 mm einschl. Abweiserrollen, 875 x 575 mm einschl. Stoßbecken</b>									
SW-850 RL-2A	2	950	850	585	80	80	15	Abweiserrollen	88 02 01 01
SW-850 RL-2S	2	950	850	585	120	80	15	Stoßbecken	88 02 01 02
SW-850 RL-2VA	2	950	850	585	120	80	15	Verzinkte Rollenausstattung	88 02 01 05
SW-850 RL-3A	3	950	850	275	130	80	17	Abweiserrollen	88 02 02 01
SW-850 RL-3S	3	950	850	275	130	80	17	Stoßbecken	88 02 02 02
SW-850 RL-3VA	3	950	850	275	130	80	17	Verzinkte Rollenausstattung	88 02 02 05
SW-850 RL-4A	4	1290	1190	285	130	80	22	Abweiserrollen	88 02 03 01
SW-850 RL-4S	4	1290	1195	285	130	80	22	Stoßbecken	88 02 03 02
<b>Borde 900 x 550 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1000 x 650 mm einschl. Abweiserrollen</b>									
SW-955 RL-2A	2	950	850	585	120	80	18	Abweiserrollen	88 02 40 01
SW-955 RL-3A	3	950	850	275	120	80	22	Abweiserrollen	88 02 41 01
SW-955 RL-4A	4	1290	1195	285	120	80	32	Abweiserrollen	88 02 42 01
<b>Borde 1000 x 500 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1100 x 600 mm einschl. Abweiserrollen, 1075 x 575 mm einschl. Stoßbecken</b>									
SW-1050 RL-2A	2	950	850	588	80	80	14	Abweiserrollen	88 02 05 01
SW-1050 RL-2S	2	950	850	588	80	80	14	Stoßbecken	88 02 05 02
SW-1050 RL-3A	3	950	850	275	120	80	19	Abweiserrollen	88 02 06 01
SW-1050 RL-3S	3	950	850	275	120	80	19	Stoßbecken	88 02 06 02
SW-1050 RL-4A	4	1290	1190	285	130	80	25	Abweiserrollen	88 02 07 01
SW-1050 RL-4S	4	1290	1190	285	130	80	25	Stoßbecken	88 02 07 02
<b>Borde 1000 x 600 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1100 x 700 mm einschl. Abweiserrollen, 1075 x 675 mm einschl. Stoßbecken</b>									
SW-1060 RL-2A	2	950	850	585	100	80	16	Abweiserrollen	88 02 09 01
SW-1060 RL-2S	2	950	850	585	100	80	16	Stoßbecken	88 02 09 02
SW-1060 RL-3A	3	950	850	275	150	80	22	Abweiserrollen	88 02 10 01
SW-1060 RL-3S	3	950	850	275	150	80	22	Stoßbecken	88 02 10 02
SW-1060 RL-4A	4	1290	1190	285	160	80	28	Abweiserrollen	88 02 11 01
SW-1060 RL-4S	4	1290	1190	285	160	80	28	Stoßbecken	88 02 11 02

## Standard-Servierwagen, schwere Ausführung

Servierwagen aus CNS, Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen für die Rollenbefestigung. Tiefgezogene Borde mit Stopp-rand, schallgedämmt, eingeschweißt. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm.



Typ	Borde	Gesamt- höhe mm	Höhe oberstes Bord mm	Lichtmaß v. Bord zu Bord mm	Gesamt- tragkraft kg	Max. Flächen- belastung pro Bord kg	Leer- gewicht kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopp- rollen	<b>Bestell-Nr.</b>
-----	-------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------	--------------------

### Borde 1000 x 500 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1075 x 575 mm einschl. Stoßbecken

<b>SW-1050 RS-2S</b>	2	1012	915	585	120	80	17	Stoßbecken	<b>88 02 20 02</b>
<b>SW-1050 RS-3S</b>	3	1012	915	275	180	80	20	Stoßbecken	<b>88 02 21 02</b>
<b>SW-1050 RS-4S</b>	4	1340	1255	285	200	80	25	Stoßbecken	<b>88 02 22 02</b>

### Borde 1000 x 600 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1075 x 675 mm einschl. Stoßbecken

<b>SW-1060 RS-2S</b>	2	1012	915	585	160	80	20	Stoßbecken	<b>88 02 24 02</b>
<b>SW-1060 RS-3S</b>	3	1012	915	275	200	80	25	Stoßbecken	<b>88 02 25 02</b>
<b>SW-1060 RS-4S</b>	4	1340	1255	285	200	80	30	Stoßbecken	<b>88 02 26 02</b>

### Sonderausstattung für Servierwagen leichte Ausführung und Servierwagen schwere Ausführung



#### Abräumbehälter aus CNS

tiefgezogen, zum Einhängen am Schiebegriff des Servierwagens

Abmessungen	
L x B x H	345 x 245 x 270 mm
Inhalt	21 l
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 01</b>



#### Galerie

aus CNS-Rundmaterial, geschweißt, pro Bord

##### mittig und unten

Bordgröße	600 x 400 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 11</b>
Bordgröße	800 x 500 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 08</b>
Bordgröße	900 x 550 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 13</b>
Bordgröße	1000 x 500 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 09</b>
Bordgröße	1000 x 600 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 10</b>

##### oben

Bordgröße	600 x 400 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 12</b>
Bordgröße	800 x 500 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 02</b>
Bordgröße	900 x 550 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 14</b>
Bordgröße	1000 x 500 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 03</b>
Bordgröße	1000 x 600 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 03</b>

Antistaticbereifung  $\varnothing$  125 mm



## Servierwagen „Jumbo“

Servierwagen aus CNS, Rundrohr-  
Schiebebügel, glatte Abdeckung mit  
Stopprand. Rostfreie Rollenausstattung  
gem. DIN 18867, Teil 8.  
Raddurchmesser 125 mm.



Unterbau Quadratrohr. 2 tiefgezogene  
Borde mit Stopprand, eingeschweißt  
mit je 4 Stoßecken.



Unterbau 3-seitig geschlossener Schrank  
mit Zwischenbord, verstellbar, 4 Stoßecken.

Typ	Abmessungen L x B x H mm einschl. Stoßecken	Gesamttragkraft kg	Leergewicht kg	Bestell-Nr.
<b>Abdeckung 782 x 593 mm, Servierwagen »Jumbo« offen, kurze Ausführung, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen</b>				
SW-J01	926 x 648 x 900	200	30	88 02 28 01
<b>Abdeckung 1122 x 593 mm, Servierwagen »Jumbo« offen, lange Ausführung, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen</b>				
SW-J02	1266 x 648 x 900	220	42	88 02 29 01
<b>Abdeckung 782 x 593 mm, Servierwagen »Jumbo« geschlossen, kurze Ausführung, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen</b>				
SW-JG1	926 x 648 x 900	200	40	88 02 28 02
<b>Abdeckung 1122 x 593 mm, Servierwagen »Jumbo« geschlossen, lange Ausführung, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen</b>				
SW-JG2	1266 x 648 x 900	220	48	88 02 29 02

### Sonderausstattung für Servierwagen „Jumbo“

Antistaticbereifung ø 125 mm

Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm



## **Gut gebaut: Die Regalwagen**

Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, u-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperrung eingeschweißt, rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit breiten Auflageschienen nur mit einseitiger Durchschubsperrung.

*Führungsstärke:  
Auflageschienen mit  
Kippsicherung*

*Platz da:  
Raumsparausführung für  
Thermotray*

*Optional:  
Resopalverkleidung  
an drei Seiten*





RW-A-70-1A / RW-A900-70-1A



RW-70-1A



RW-A-70-2S

Typ	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Lichtmaß von Schiene zu Schiene mm	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	Bestell-Nr.
-----	------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

**Regalwagen niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte, ohne Teilung für GN 2/1, 1/1, 2/4, Abmessungen L x B  
einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm**

RW-A-70-1A	845	8	73	20	Abweiserrollen	88 04 01 05
RW-A-70-1S	845	8	73	20	Stoßbecken	88 04 01 06
RW-A900-70-1A	900	8	73	20	Abweiserrollen	88 04 16 03

**Regalwagen niedrige Ausführung ohne Arbeitsplatte, ohne Teilung für GN 2/1, 1/1, 2/4, Abmessungen L x B  
einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm**

RW-70-1A	845	7	73	16	Abweiserrollen	88 04 02 01
RW-70-1S	845	7	73	16	Stoßbecken	88 04 02 02

**Regalwagen niedrige Ausführung mit Arbeitsplatte, 2-geteilt für GN 1/1, 2/3, 1/3, 2/8, Abmessungen L x B  
einschl. Abweiserrollen 805 x 619 mm, einschl. Stoßbecken 813 x 627 mm**

RW-A-70-2A	845	2 x 8	73	22	Abweiserrollen	88 04 03 05
RW-A-70-2S	845	2 x 8	73	22	Stoßbecken	88 04 03 06



RW-180-1S



Isolierhaube



Staubschutzhäube

Typ	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Lichtmaß von Schiene zu Schiene mm	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	Bestell-Nr.
-----	------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

**Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, für GN 2/1, 1/1, 2/4, Abmessungen L x B  
einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm**

RW-180-1A	1641	18	73	25	Abweiserrollen	88 04 05 01
RW-180-1S	1641	18	73	25	Stoßbecken	88 04 05 02

**Sonderausstattung für RW-180-1A und RW-180-1S**

<b>Resopalverkleidung</b> 3-seitig (Farbe nach Wahl)	<b>geschlossener Boden aus CNS</b> Bestell-Nr. 58 04 12 03	<b>Isolierhaube mit Vliesisolation für Kalt-/Warmverteilung</b> Bestell-Nr. 88 04 15 02
<b>CNS-Verkleidung</b> 3-seitig	<b>Staubschutzhäube ohne Isolierung</b> Bestell-Nr. 88 04 15 03	

**Sonderausstattung für alle Regalwagen auf dieser Seite**

Antistaticbereifung ø 125 mm

Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm



<b>Typ</b>	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Lichtmaß von Schiene zu Schiene mm	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	<b>Bestell-Nr.</b>
------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------

**Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, mit extrabreiten Auflageschienen, mit einseitiger Durchschubsperr, nur für Tablett geeignet. Abmessungen L x B einschl. Abweiserrollen 648 x 739 mm, einschl. Stoßbecken 656 x 747 mm**

<b>RW-180-1BA-A</b>	1641	12	110	26	Abweiserrollen	<b>88 04 12 02</b>
<b>RW-180-1BA-S</b>	1641	12	110	26	Stoßbecken	<b>88 04 12 04</b>

**Sonderausstattung**

**Resopalverkleidung**

3-seitig (Farbe nach Wahl)

**CNS-Verkleidung** 3-seitig

**Durchschubsperr** beidseitig

**Antistaticbereifung** ø 125 mm

**Verzinkte Rollenausstattung** ø 125 mm



<b>Typ</b>	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Lichtmaß von Schiene zu Schiene mm	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	<b>Bestell-Nr.</b>
------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------

**Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, mit extrabreiten Auflageschienen, mit einseitiger Durchschubsperr, für Euronormtablett 530 x 370 mm, Abmessungen L x B einschl. Stoßbecken 499 x 627 mm**

<b>RW-SV1/1-12-S</b>	1641	12	110	22	Stoßbecken	<b>88 04 14 01</b>
----------------------	------	----	-----	----	------------	--------------------

**Regalwagen hohe Ausführung, 2-geteilt, mit extrabreiten Auflageschienen, mit einseitiger Durchschubsperr, für Euronormtablett 530 x 370 mm, Abmessungen L x B einschl. Stoßbecken 905 x 627 mm**

<b>RW-SV1/1-2 x 12-S</b>	1641	2 x 12	110	39	Stoßbecken	<b>88 04 14 02</b>
--------------------------	------	--------	-----	----	------------	--------------------

**Sonderausstattung für Regalwagen Typ RW-SV1/1-12-S, RW-SV1/1-2 x 12-S**

**Resopalverkleidung**

3-seitig (Farbe nach Wahl)

**CNS-Verkleidung** 3-seitig

**Durchschubsperr** beidseitig

**Antistaticbereifung** ø 125 mm

**Verzinkte Rollenausstattung** ø 125 mm




RW-180-1R-A



RW-180-2R-A



RW-180-1/1-A

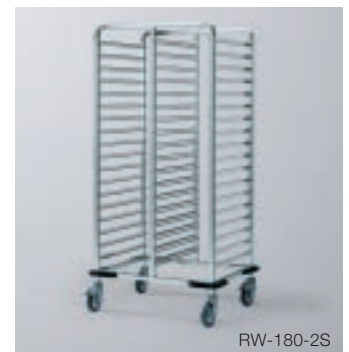

RW-180-2S

Typ	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Lichtmaß von Schiene zu Schiene mm	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	Bestell-Nr.
<b>Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, Raumsparausführung, für GN 2/1, 1/1, 2/4, Abmessungen L x B einschl. Abweiserrollen 646 x 739 mm</b>						
RW-180-1R-A	1641	18	73	25	Abweiserrollen	88041901
<b>Regalwagen hohe Ausführung, 2-geteilt, Raumsparausführung, mit einseitiger Durchschubsperr, für Thermotray (Euronorm), Abmessungen L x B einschl. Abweiserrollen 630 x 907 mm, vorne umklappbarer Tablettstopp</b>						
RW-180-2R-A	1636	2 x 12	113	30	Abweiserrollen	88041902
<b>Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, für GN 1/1, 2/3, 1/3, 1/2, 2/8, Abmessungen L x B einschl. Abweiserrollen 445 x 619 mm, einschl. Stoßbecken 453 x 627 mm</b>						
RW-180-1/1-A	1641	18	73	15	Abweiserrollen	88040901
RW-180-1/1-S	1641	18	73	15	Stoßbecken	88040902
<b>Regalwagen hohe Ausführung, 2-geteilt für GN 1/1, 1/3, 2/3, 2/8, Abmessungen L x B einschl. Abweiserrollen 805 x 619 mm, einschl. Stoßbecken 813 x 627 mm</b>						
RW-180-2A	1641	2 x 18	73	29	Abweiserrollen	88040701
RW-180-2S	1641	2 x 18	73	29	Stoßbecken	88040702

#### Sonderausstattung für Regalwagen Typ RW-180-2A/2S

Resopalverkleidung	CNS-Verkleidung 3-seitig
3-seitig (Farbe nach Wahl)	



RW-180-1E

Typ	Gesamthöhe mm	Anzahl Paare Auflageschienen	Lichtmaß von Schiene zu Schiene mm	Gesamtgewicht leer kg	2 Lenkrollen 2 Lenkstopprollen	Bestell-Nr.
<b>Regalwagen hohe Ausführung, ohne Teilung, für GN 2/1, 1/1, 2/4, zum Einfahren in Rieber Hochkühlschrank, Abmessungen L x B 588 x 679 mm</b>						
RW-180-1E	1641	18	73	25	•	88040601

#### Sonderausstattung für alle Regalwagen auf dieser Seite

Antistaticbereifung ø 125 mm	Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm
------------------------------	--------------------------------------






## ***Für einen perfekten Service: Die Frühstückswagen***

*Für Transport, Verteilung/Verkauf von Frühstück im Haus, Wagen aus CNS. Glatte Abdeckung, rechts mit Schiebegriff, U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und einseitig Durchschubsperr, Abstand 110 mm, für GN-Behälter 1/1, 1/2. Wahlweise mit Rahmenschublade mit GN-Behälter 1/1 100 mm. Schublade abschließbar, Vollauszug. 4 Stoßecken, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.*

*Sicher ist sicher:  
3-seitige Galerie*

*Das klappt prima:  
Abklappbares Bord links  
(Option)*

*Abschließbar:  
Rahmenschublade für  
GN-Behälter 1/1 100 mm*





Typ	Abmessungen L x B x H mm	Leerge- wicht kg	Maße Ab- deckung mm	Anzahl Auflage- schienen Paare	Anzahl Schubladen	Fassungsvermögen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.
<b>FSW-2-0SL,</b> <b>2-teilig</b>	866 x 627 x 1080	28	774 x 611	2 x 7	–	14 GN-Tabletts oder 14 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 01</b>
<b>FSW-2-1SL,</b> <b>2-teilig</b>	866 x 627 x 1080	30	774 x 611	1 x 7, 1 x 6	1	12 GN-Tabletts oder 13 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 02</b>
<b>FSW-2-2SL,</b> <b>2-teilig</b>	866 x 627 x 1080	32	774 x 611	2 x 6	2	10 GN-Tabletts oder 12 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 03</b>
<b>FSW-3-0SL,</b> <b>3-teilig</b>	1228 x 627 x 1080	38	1136 x 611	3 x 7	–	21 GN-Tabletts oder 21 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 04</b>
<b>FSW-3-1SL,</b> <b>3-teilig</b>	1228 x 627 x 1080	40	1136 x 611	1x7, 1x7, 1x6	1	19 GN-Tabletts oder 19 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 05</b>
<b>FSW-3-2SL,</b> <b>3-teilig</b>	1228 x 627 x 1080	42	1136 x 611	1x7, 1x6, 1x6	2	17 GN-Tabletts oder 19 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 06</b>
<b>FSW-3-3SL,</b> <b>3-teilig</b>	1228 x 627 x 1080	44	1136 x 611	3 x 6	3	15 GN-Tabletts oder 18 GN-Behälter 1/1 40 mm	120	<b>88 04 21 07</b>

#### Sonderausstattung

**3-seitige Galerie aus CNS-Rundmaterial  
für Frühstückswagen 2-teilig**

**Bestell-Nr. 88 04 15 06**

**für Frühstückswagen 3-teilig**

**Bestell-Nr. 88 04 15 07**

**3-seitige Resopalverkleidung**

19 mm Spanplatte, Farbe nach Wahl

**Bestell-Nr. 18 15 99 01**

**Abklappbares Bord**

300 x 500 mm an der linken Stirnseite,  
900 mm Höhe montiert aus CNS

**Bestell-Nr. 58 04 04 01**

**Abräumbehälter**

eingehängt, 21 Liter, 345 x 245 x 270 mm

**Bestell-Nr. 88 04 15 08**

**Antistaticbereifung ø 125 mm**

**Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm**

Thermi, Tabletts, GN-Behälter sind Sonderzubehör.



## **Tischlein deck dich: Die Tisch Bain-Maries**

Tisch Bain-Marie aus CNS. Abdeckung mit eingeschweißtem Warmhaltebecken, elektrisch beheizbar. Ein-/Aus-Schalter, pro Becken regelbarer Thermostat von +30 °C bis +110 °C. Für GN-Behälter 1/1 200 mm max. Pro Becken 1 Entleerungshahn. Allseitig verkleidet, Schalterblende. Kabelanschluß fest, 2 Meter. Spritzwassergeschützt. Nennspannung 1N AC 230V 50Hz.

*Auf einen Blick:  
Ergonomisch geformte  
Schalterblende*

*Wasser marsch:  
Ablaßhahn auf der  
Bedienseite*

*Rand mit Verkröpfung:  
Kondenswasser fließt zurück*





BM 115 1/1 B



BM 115 2/1 B



BM 115 3/1 B

Typ	BM 115 1/1 B	BM 115 2/1 B	BM 115 3/1 B
Abmessungen mm	360 x 614 x 290	735 x 614 x 290	1122 x 614 x 290
Leergewicht kg	10,5	17	24
Anschlußwert Watt	760	1520	2280
mit Ablaufhahn	•	•	•
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>87030201</b>	<b>87030202</b>	<b>87030203</b>

**Sonderausstattung**


**Ablaufsieb aus CNS**

zum Einsetzen in Ablaufrohr

**Bestell-Nr.** 57010301

## Aufsatzbord, mit Licht, mit Wärme

Aufsatzbord Licht/Wärme aus CNS zum Aufstellen über Abdeckungen, Warmhaltebecken, Bordbreite 228 mm, gästeseitig mit 4-fach verstellbarem Hustenschutz, Glas »VSG« 8 mm. Ein-/Aus-Schalter, steckerfertig. Nennspannung 1 N AC 230 V 50 Hz.

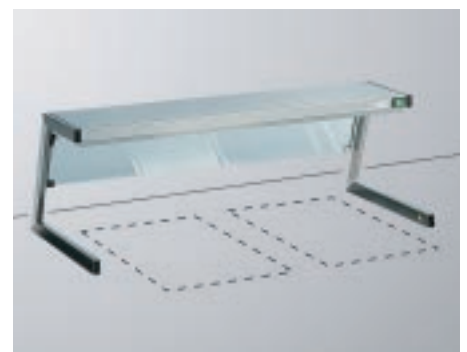

Typ	RO-ABLW-2	RO-ABLW-3	RO-ABLW-4
Abmessungen mm L x B x H	781 x 580 x 400	1117 x 580 x 400	1434 x 580 x 400
Durchreichhöhe variabel mm	150 – 330	150 – 330	150 – 330
Anschlußwert Watt	765	1130	1530
Anzahl Licht/Wärme-Strahler	1 x 765	1 x 765	2 x 765
Watt		1 x 365	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77170150</b>	<b>77170250</b>	<b>77170350</b>





## **Für einen bis vier Gastronormbehälter 1/1: Die Zubringerwagen**

Zubringerwagen für den Transport und die Verteilung von Speisen im Haus aus CNS.

In zwei Ausführungen erhältlich: beheizt oder gekühlt. Mit Zubehör Aufsatzbord Licht/Wärme und einem abklappbaren Bord an der Stirn- oder Längsseite erhält man eine kleine Ausgabestation.

*Bitte bedienen Sie sich:  
ergonomisch geformte  
Schalterblende*

*Rundum geschützt:  
Stoßschutz aus Kunststoff  
an allen Ecken*

*Rand mit Verkröpfung:  
Kondenswasser fließt zurück*







ZUB 1



ZUB 2 / ZUB 2-GL



ZUB 3 / ZUB 3-GL



ZUB 4

## Zubringerwagen beheizt

Abdeckung allseitig verkröpft, tiefgezogene Warmhaltebecken eingeschweißt.

Beckengröße für Gastronormbehälter GN 1/1. Mit Entleerhahn. Allseitig verkleidet, isoliert. Schaltelemente stoßgeschützt. Spiralkabel 2,5 m, Blindsteckdose.

Ein-/Aus-Wippschalter. Thermostatregler stufenlos, +30 °C bis +110 °C.

Sicherheitsschiebegriff. Eingeschweißtes CNS-Bord mit Stopprand. 4 Stoßbecken.

Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.

2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen. GS/VDE-geprüft, spritzwassergeschützt.

Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz.

Typ	ZUB 1	ZUB 2	ZUB 2-GL	ZUB 3	ZUB 3-GL	ZUB 4
Abmessungen						
L x B x H mm	758 x 475 x 900	858 x 675 x 900	816 x 717 x 900	1227 x 675 x 900	1185 x 717 x 900	1562 x 675 x 900
Leergewicht kg	22	33	33	44	44	55
Fassungsvermögen	1 x GN	2 x GN	2 x GN	3 x GN	3 x GN	4 x GN
	1/1 200 mm	1/1 200 mm	1/1 200 mm	1/1 200 mm	1/1 200 mm	1/1 200 mm
Elektrischer						
Anschlußwert	0,765 kW	1,530 kW	1,530 kW	2,295 kW	2,295 kW	3,060 kW
Griffstellung	stirnseitig	stirnseitig	längsseitig	stirnseitig	längsseitig	stirnseitig
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 16 01 01</b>	<b>88 16 02 01</b>	<b>88 16 02 03</b>	<b>88 16 03 01</b>	<b>88 16 03 03</b>	<b>88 16 04 01</b>

### Sonderausstattung

**Antistaticbereifung ø 125 mm**

**Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm**

**Bord für Stirnseite, abklappbar**

**Bestell-Nr. 58 16 17 01**

**Bord für Längsseite, abklappbar, für ZUB 2**

**Bestell-Nr. 58 16 17 02**

**Bord für Längsseite, abklappbar, für ZUB 3**

**Bestell-Nr. 58 16 17 03**

**Bord für Längsseite, abklappbar, für ZUB 4**

**Bestell-Nr. 58 16 17 04**

**Ablaufsieb aus CNS**

zum Einsetzen in Ablaufrohr

**Bestell-Nr. 57 01 03 01**

**Abklappbare Ablage für Kellen, Abmessungen 315 x 200 mm**

**Bestell-Nr. 58 16 24 01**



Abklappbares Bord an Längsseite



Abklappbares Bord an Stirnseite

## Zubringerwagen, gekühlt

Abdeckung allseitig verkröpft, tiefgezogene Kühlwanne, Größe 2 x 1/1 oder 3 x 1/1 GN, eingeschweißt. Mit Entleerhahn. Allseitig verkleidet, isoliert. Schaltelemente stoßgeschützt. Spiralkabel 2,5 m. Blindsteckdose. Kühlbereich +8 °C bis +15 °C. Sicherheitsschiebegriff. Eingeschweißtes CNS-Bord. Kühlmaschine in einem Gehäuse unter die Wanne gebaut. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen. Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz. Kälteleistung 230 Watt bei VT -10 °C. Kältemittel R 134a.



ZUB 3-K

Typ	ZUB 2-K	ZUB 3-K
Abmessungen L x B x H mm	860 x 663 x 900	1195 x 663 x 900
Leergewicht kg	55	65
Fassungsvermögen	2 x GN 1/1 200 mm	3 x GN 1/1 200 mm
Elektrischer Anschlußwert	0,255 kW	0,255 kW
Griffstellung	stirnseitig	stirnseitig
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 16 08 01</b>	<b>88 16 08 02</b>

### Sonderausstattung

Antistaticbereifung ø 125 mm

Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm

## Zubringerwagen Aufsatzbord

Aufsatzbord aus CNS für Zubringerwagen, gästeseitig mit 4-fach verstellbarem Hustenschutz, Glas »VSG« 8 mm. Ein-/Aus-Schalter.



Aufsatzbord für ZUB 3

### Ausführung Lichtbrücke, steckerfertig, Schalter im Aufsatz, Nennspannung 1 N AC 230 V 50 Hz

Typ	für ZUB 2	für ZUB 3	für ZUB 4
Abmessungen L x B x H mm	740 x 580 x 400	1117 x 580 x 400	1434 x 580 x 400
Durchreichhöhe mm	153	153	153
Anschlusswert Watt	15	18	30
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 13 20 45</b>	<b>88 13 20 47</b>	<b>88 16 10 01</b>

### Ausführung Wärmebrücke, steckerfertig, Schalter im Aufsatz, Nennspannung 1 N AC 230 V 50 Hz

Typ	für ZUB 2	für ZUB 3	für ZUB 4
Abmessungen L x B x H mm	740 x 580 x 400	1117 x 580 x 400	1434 x 580 x 400
Durchreichhöhe mm	153	153	153
Anschlusswert Watt	365	1130	1530
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 13 20 46</b>	<b>88 13 20 48</b>	<b>88 16 10 02</b>

## Abräumwagen, offen

Abräumwagen aus CNS, Rundrohr-Schiebebügel, Rahmen für Wannen und profiliertes Bord mit Hochkantung eingeschweißt. Eine große Wanne 750 x 560 x 100 mm, zwei 21 Liter Abräumbehälter, inkl. 4 Stoßbecken.  
Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.



### Abräumwagen offen, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen

Typ	Abmessungen L x B x H mm	Lichte Höhe unteres Bord zu Wanne mm	Lichte Höhe unteres Bord zu Abräumbehälter mm	Gesamttragkraft kg	Leergewicht kg	Bestell-Nr.
ARW-0	1328 x 718 x 1010	600	450	190	36	88030101

### Sonderausstattung

Antistaticbereifung ø 125 mm

Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm

## Abräumwagen, geschlossen

Abräumwagen aus CNS, Rundrohr-Schiebebügel, Schrank und Ansatz 3-seitig geschlossen, oben mit Wanne gekantet, herausnehmbar. Ablagetisch mit zwei Abräumbehälter 21 Liter eingehängt. Im Unterschrank links Fach zum Einschieben von 4 Geschirrkörben 500 x 500 mm; rechts zum Einstellen von Behältern etc. – alle nicht im Lieferumfang. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 200 mm.



### Abräumwagen geschlossen, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen

Typ	Abmessungen L x B x H mm	Gesamttragkraft kg	Leergewicht kg	Bestell-Nr.
ARW-GS	1320 x 720 x 1325	200	73	88030102

### Sonderausstattung

#### Geschirrkorb

aus Kunststoff, grau, 500 x 500 mm

Bestell-Nr. **89060401**

#### Behälter aus Kunststoff

grau, 300 x 400 x 340 mm

Bestell-Nr. **88220701**

Antistaticbereifung ø 200 mm



## Getränkebehälter „Thermi“ aus CNS

Getränkebehälter aus CNS, doppelwandig, FCKW-frei isoliert. Deckel mit 2 Spannverschlüssen, isoliertem Tragegriff, Silikondichtung und Entlüftungsstopfen. Innenbehälter tiefgezogen, mit Außenmantel fugenlos verschweißt. Abblahn mit aufvulkanisierter Hahndichtung, reinigungsfreundlich, stoßgesichert. Bei beheizter Ausführung: Rückseitig Anschluß für Elektrokabel, spritzwassergeschützt. Heizung thermostatisch fest eingebaut, spritzwassergeschützt.



THG-14 / THG-7


Typ	THG-7	THG-7H	THG-7H12	THG-14	THG-14H
Abmessungen L x B x H mm	147 x 426 x 407	147 x 426 x 407	147 x 426 x 407	290 x 426 x 407	290 x 426 x 407
Leergewicht kg	5,5	5,7	5,7	7	7,3
Inhalt Liter	7	7	7	14	14
Heizung	–	230 V / 110 W	12 V Buchse	–	230 V / 110 W
Elektrischer Anschlußwert	–	0,1 kW	0,08 kW	–	0,1 kW
Nennspannung	–	1N AC 230V 50Hz	–	–	1N AC 230V 50Hz
Zubehör	–	1 Anschlußkabel	1 Anschlußkabel	–	1 Anschlußkabel
Spülmaschinentauglich	•	–	–	•	–
Spritzwassergeschützt	–	•	•	–	•
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>85 04 01 07</b>	<b>85 04 01 09</b>	<b>85 04 01 08</b>	<b>85 04 01 10</b>	<b>85 04 01 11</b>

### Sonderausstattung

#### Untersatz aus CNS

für THG-7, THG-7H, THG-7H12

**Bestell-Nr.** 85 04 03 05

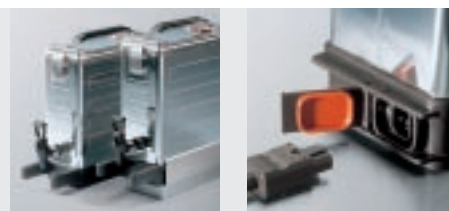

## Getränkebehälter „Thermi“ aus CNS

Getränkebehälter aus CNS, doppelwandig, FCKW-frei isoliert. Deckel mit 2 Spannverschlüssen, isoliertem Tragegriff, Silikondichtung und Entlüftungsstopfen. Innenbehälter tiefgezogen, mit Außenmantel fugenlos verschweißt. Ablaufhahn reinigungsfreundlich, stoßgesichert. Rückseitig Anschluß für Elektrokabel, spritzwassergeschützt. Heizung thermostatisch fest eingebaut, spritzwassergeschützt.



Typ	THG-8H	THG-12H	THG-16H	THG-24H
Abmessungen L x B x H mm	219 x 368 x 335	219 x 368 x 435	219 x 368 x 535	219 x 368 x 735
Leergewicht kg	7	9	11,5	14
Inhalt Liter	8	12	16	24
Heizung	230 V/110 W	230 V / 110 W	230 V/110 W	230 V/110 W
Elektrischer Anschlußwert	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW
Nennspannung	1 N AC 230V 50 Hz	1N AC 230V 50 Hz	1 N AC 230V 50 Hz	1 N AC 230V 50 Hz
Zubehör	Anschlußkabel 2 m	Anschlußkabel 2 m	Anschlußkabel 2 m	Anschlußkabel 2 m
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>85 04 01 01</b>	<b>85 04 01 02</b>	<b>85 04 01 03</b>	<b>85 04 01 04</b>

### Sonderausstattung

#### Seitlich 2 Tragegriffe

(bei THG-24H serienmäßig)

#### Ausführung auf Wunsch

ohne Heizung spülmaschinentauglich -  
ohne Mehrpreis für alle Modelle

#### Untersatz aus CNS

mit gelochtem Becherstellplatz und  
Tropfschale

**Bestell-Nr. 85 04 03 04**



## Getränkebehälter „Thermi“ aus Kunststoff

Getränkebehälter aus Kunststoff (physiologisch unbedenklich), doppelwandig, FCKW-frei geschäumt. Innenbehälter tiefgezogen aus CNS. Steckdeckel (innen) mit Dichtung, Lüftungsstopfen. Außendeckel mit Mulden für 2 Schöpfkellen auf der Innenseite (Schöpfkellen nicht im Lieferumfang). Massiver Griff, 2 Spannverschlüsse. CNS-Ablaufhahn, Schutzkappe. Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +100 °C. Spülmaschinentauglich bis +90 °C.



Typ	THG-K12
Abmessungen L x B x H mm	240 x 620 x 430
Leergewicht kg	9
Inhalt Liter	12
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>85 04 02 03</b>





BB-GN4-T



BB-GN8-T



BB-GN12-T

## Besteckboxen

Anthrazitfarbene Kunststoffbehälter mit 4 Besteckeinsätzen GN 1/4, mit transparentem, schwenkbarem Kunststoffdeckel, halbseitig abgedeckt. Fassungsvermögen je 100 Besteckteile.

Besteckbox				Tischausführung	Wandausführung
Typ	Abmessungen L x B x H mm	Anzahl Besteckeinsätze	Fassungsvermögen Besteckteile	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
BB-GN4-T	648 x 288 x 288	4	400	7901 01 01	
BB-GN4-W	648 x 288 x 288/145	4	400		7901 03 01
BB-GN8-T	648 x 476 x 476	8	800	7901 01 02	
BB-GN8-W	648 x 476 x 476	8	800		7901 03 02
BB-GN12-T	648 x 663 x 663	12	1200	7901 01 03	

## Besteckboxen, fahrbar

CNS-Rundrohrgestell mit 2 Borden zur Aufnahme von Tablettts. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8, 2 Lenkrollen, 2 Lenk-Stopprollen. Raddurchmesser 125 mm. Wahlweise mit Serviettenspender für ca. 300 Servietten.



TBW-BB-GN4-S



TBW-BB-GN8-S

Besteck- und Tablettwagen					mit Serviettenspender	
Typ	Abmessungen L x B x H mm	Anzahl Besteckeinsätze	Fassungsvermögen Besteckteile	Tabletts	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
TBW-BB-GN4	648 x 428 x 1350	4	400	100	7901 02 02	
TBW-BB-GN4-S	648 x 428 x 1350	4	400	100		7901 02 01
TBW-BB-GN8	648 x 787 x 1350	8	800	200	7901 02 04	
TBW-BB-GN8-S	648 x 787 x 1350	8	800	200		7901 02 03

### Sonderausstattung

Antistaticbereifung Ø 125 mm

Besteckeinsatz GN 1/4

mit transparentem, schwenkbarem Kunststoffdeckel, halbseitig abgedeckt

Bestell-Nr. 84 18 01 01

Serviettenspender aus CNS

für 300 Kompakt-Servietten (nicht im Lieferumfang), L x B x H 280 x 120 x 150 mm

Bestell-Nr. 7901 04 01

## Spezielle Wagen



### Mehrzweckrolli mit Deckel

Tiefgezogener Behälter aus CNS zum Sammeln, Transportieren, Lagern.  
2 Tragegriffe, mit Deckel.

Typ	MZE-50	MZE-50R	MZE-50F
Abmessungen ø x Höhe mm	397 x 492	397 x 592	397 x 592
Leergewicht kg	6,1	8,2	8,2
Fassungsvermögen Liter	50	50	50
Ausführung			
4 Lenkrollen ø 75 mm	–	•	–
Fahrschemel mit			
4 Lenkrollen ø 75 mm	–	–	•
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 09 02 02</b>	<b>88 09 02 01</b>	<b>88 09 01 01</b>

### Sonderausstattung

**Rostfreie Rollenausstattung CNS** (nicht bei MZE-50)



### Abfallrolli mit Geruchverschußdeckel

Tiefgezogener Behälter aus CNS für Abfall. Deckel aus CNS mit aufvulkanisierter Dichtung.  
Stand- und Stoßring umlaufend.



### Rollhocker

Aus CNS. Plattform glatt. Rohrgerüst.  
4 Abweiserrollen

Typ	AFE-40	AFE-40R	AFE-40B
Abmessungen ø x Höhe mm	342 x 536	342 x 556	342 x 916
Leergewicht kg	5,5	6,3	8,4
Fassungsvermögen Liter	40	40	40
Ausführung			
4 Lenkrollen ø 50 mm	–	•	–
Fahrgestell zum Einhängen eines Abfallrollis, mit Tretöffnung und 2 Kunststoffrollen ø 80 mm	–	–	•
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 09 05 03</b>	<b>88 09 05 02</b>	<b>88 09 05 01</b>

Typ	ROH-N
Abmessungen L x B x H mm	450 x 450 x 500
Leergewicht kg	7,5
Plattform L x B mm i. L.	–
Plattform L x B mm außen	387 x 387
Plattform Oberkante mm	500
Gesamttragkraft kg	150
2 Lenkrollen,	
2 Lenkstoprollen	Ø 125 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 09 06 01</b>

### Sonderausstattung

**Müllsackhalterung** Bestell-Nr. 88 09 03 02



#### **Löffelwagen**

14 Aussparungen für 8 Löffel 80 mm, 6 Löffel 40 mm. 2 Halterungen für Schöpfkellen. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.



#### **Gewürzwagen**

2 tiefgezogene Wannen eingeschweißt. 12 Gewürzbehälter mit selbstschließenden, transparenten Kunststoffdeckeln. Unten 8 Einteilungen 120 x 120 mm. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.



#### **Kartoffel- und Gemüsewaschwagen**

CNS-Becken, tiefgezogen mit Wulstrand, Hebelablaufventil mit Sieb 2". Passend für: 2 x GN-Behälter 11194 K. Becken: 750 x 560 x 230 mm. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.

<b>Typ</b>	<b>LFW-14</b>	<b>GWW-12</b>	<b>KGWW-90</b>
Abmessungen			
L x B x H mm	975 x 575 x 1100	765 x 635 x 900	800 x 610 x 600
Leergewicht kg	20	32	16
Inhalt Liter	–	–	90
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen	ø 125 mm	ø 125 mm	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88200101</b>	<b>88210101</b>	<b>88050103</b>

#### **Sonderausstattung**

##### **Einlegeblech für KGWW-90**

gelocht aus CNS, zur Schmutzabsonderung

**Bestell-Nr. 58051302**

**Antistaticbereifung pro Satz** (für alle Wagen)



**Kartoffel- und Gemüsewaschwagen**  
 CNS-Becken, tiefgezogen mit Wulstrand, Hebelablaufventil mit Sieb 2".  
 Passend für: 4 x GN-Behälter 11194 K.  
 Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.



**Bestecktauchwagen aus CNS**  
 Mit eingeschweißtem Becken, isoliert, mit Siebventil und Kugelablaßhahn 1", beheizbar.  
 Verkleidung mit Schalterblende, Spiralkabel 2,5 m, Schukostecker und Blindsteckdose.  
 Ein/Aus-Schalter. Thermostat-Regler +30 bis +110 °C. Schiebegriff.  
 Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.



Typ	KGWW-160	BTW-90	BTW-150
Abmessungen			
L x B x H mm	800 x 610 x 580	888 x 670 x 580	1227 x 675 x 900
Beckengröße mm	750 x 560 x 400	639 x 512 x 300	970 x 512 x 300
Leergewicht kg	18	28	44
Inhalt Liter	160	90	150
Gesamtanschlußwert	–	3 kW	3 kW
Nennspannung	–	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen	–	Abweiserrollen ø 125 mm	Stoßbecken
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 05 02 03</b>	<b>88 26 01 02</b>	<b>88 26 01 01</b>
<b>Sonderausstattung</b>			
<b>Einlegeblech</b>	<b>Einlegeblech</b>	<b>Einlegeblech</b>	
gelocht aus CNS, zur Schmutzabsonderung KGWW-160	für BTW-90	für BTW-150	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 26 10 01</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 26 10 02</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>58 05 13 02</b>		
<b>Antistaticbereifung pro Satz</b> (für alle Wagen)			



**Materialwagen aus CNS**

Tiefgezogen mit Klappdeckel,  
abnehmbar mit Griffwulst.  
Verzinkte/chromatisierte Rollenausstattung.



**Materialwagen aus Kunststoff**

Nahtlos, Schiebegriff eingeformt,  
mit Klappdeckel, abnehmbar.  
Verzinkte/chromatisierte Rollenausstattung.

**Materialwagen**

mit Kugelablaßhahn 1/2".  
Verzinkte/chromatisierte Rollenausstattung.

Typ	MW-90C	MW-90K	MW-90K-A
Abmessungen			
L x B x H mm	620 x 420 x 605	700 x 460 x 670	700 x 460 x 670
Leergewicht kg	14	13,5	14
Inhalt Liter	90	90	90
2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen	Stoßleiste ø 75 mm	Stoßleiste ø 75 mm	Stoßleiste ø 75 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 06 01 03</b>	<b>88 06 03 01</b>	<b>88 06 04 01</b>

**Sonderausstattung**

**Edelstahlrollen mit Kugellager** (für alle Wagen)





**Plattformwagen für Körbe**

mit Schiebebügel aus CNS. 4 Stoßbecken, Plattform mit Stopprand und Ablaufbohrung. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen ø 125 mm.

**Plattformwagen Universal**

mit Schiebebügel aus CNS. 4 Stoßbecken, Plattform mit Stopprand und Ablaufbohrung. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen ø 125 mm.



**Plattformwagen Schwertransporter**

mit 1 bzw. 2 Schiebebügeln aus CNS. Plattform profiliert, 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle, 1 Lenkstoprolle ø 160 mm.

<b>Typ</b>	<b>PW-K535</b>	<b>PW-U670</b>	<b>PW-S1000</b>	<b>PW-S1200</b>
			1 Schiebebügel	1 Schiebebügel
Abmessungen				
L x B x H mm	651 x 651 x 900	785 x 651 x 900	1065 x 665 x 956	1265 x 665 x 956
Leergewicht kg	15	17	23	27
Plattform L x B mm i. L.	532 x 532	667 x 532	–	–
Plattform L x B mm außen	–	–	1000 x 600	1200 x 600
Plattform Oberkante mm	220	220	260	260
Gesamttragkraft kg	150	150	350	350
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 07 04 02</b>	<b>88 07 04 03</b>	<b>88 07 03 01</b>	<b>88 07 03 02</b>
<b>Typ</b>			<b>PW-S1000</b>	<b>PW-S1200</b>
			2 Schiebebügel	2 Schiebebügel
Leergewicht kg			25	29
<b>Bestell-Nr.</b>			<b>88 07 03 05</b>	<b>88 07 03 06</b>
<b>Sonderausstattung</b>				
<b>Antistaticbereifung auf Wunsch</b> (für alle Wagen)				



**Röhrenstapler**

- rund
- eckig

Zum Bereitstellen von Tellern (runde Version),  
von mehreren Schüsseln auf einer Ebene (eckige Version).  
*Seiten 32 - 37*



**Wechselstapler**

Individuelle Bestückungsmöglichkeiten von verschiedenen  
Geschirrgrößen durch Wechselstangen auf der Plattform.  
*Seiten 38 - 39*



**Plattformstapler**

- offen
- geschlossen
- umluftbeheizt

Die großen Plattformen lassen die freie Bestückung  
von Geschirr zu. Die offene Version eignet sich für  
die Bereitstellung von Tablettts und Besteck.  
Die geschlossene Version eignet sich für Porzellan  
und Speisenschalen aus CNS.  
*Seiten 40 - 45*



**Produktgruppe 2:  
Alles für das Stapeln und Bereitstellen**



stapeln  
bereitstellen



**Ultrastapler**

Leistungsstarker Stapler zum Aufheizen von Wärme-/Ultraschüsseln oder Rieber Menüschildern.  
Seiten 46 - 47

• •



**Wärmeschüssel**

Wärmeschüssel aus CNS mit hochspeicherfähigem Wärmekern. Optimal passend zum Ultrastapler.  
Seite 48

• •



**Körbe**

Verschiedene Ausführungen in Kunststoff, Stahldraht und CNS zur Wahl. Passend zum Plattformstapler.  
Seite 49

• •



## Eine runde Sache: Die Röhrenstapler, rund

Röhrenstapler aus CNS. Tragkraft pro Röhre max. 75 kg. Plattform Kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen. VDE-geprüft/GS-geprüft/spritzwassergeschützt.

**Ausführung V = mit Verstellröhre:** Gewünschter Teller- $\varnothing$  durch 3 Verstellstangen, fixierbar.

**Ausführung H/U = beheizt:** Korpus doppelwandig, isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose, Thermostatregler +30 °C bis +110 °C.

Nennspannung 1 N AC 230V 50Hz. H = statische Heizung, U = Umluft-Gebläseheizung

**Ausführung L = mit Lüftungsschlitzen:** Zum Vorkühlen von Tellern etc. in Kühl- bzw. Tiefkühlräumen.

**Alles im Griff:**

Schaltelemente, Spiralkabel und Sicherheitsschiebegriff

**Darauf läßt sich aufbauen:**

Zwei Röhren für bis zu 620 mm Stapelhöhe

**Tiefstapler:**

tiefgezogener Boden für mehr Stabilität

**Praxisgerecht:**

herausnehmbare Röhren für Service oder Reinigung





RRV-H2/RRV-U2

Typ	RRV-H1	RRH-1	RRV-H2	RRH-2	RRV-U1	RRU-1	RRV-U2	RRU-2
Länge mm	637	637	980	980	637	637	980	980
Breite mm	475	475	475	475	475	475	475	475
Höhe mm	900	900	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Röhren	1	1	2	2	1	1	2	2
Geschirrabmessung								
min. ø mm	190	280	190	280	190	280	190	280
Geschirrabmessung								
max. ø mm	280	317	280	317	280	317	280	317
Stapelhöhe ca. mm	620	600	620	600	620	600	620	600
El. Anschlußwert kW	1,400	1,400	1,500	1,500	1,450	1,450	1,550	1,550
Gewicht ca. kg	40	40	55	55	41	41	56	56
CNS-Deckel	–	•	–	•	–	•	–	•
doppelwandig								
Deckelhaube	•	–	•	–	•	–	•	–
aus Polycarbonat								
130 mm hoch								
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89010225</b>	<b>89010202</b>	<b>89010226</b>	<b>89010204</b>	<b>89010125</b>	<b>89010102</b>	<b>89010126</b>	<b>89010104</b>

**Sonderausstattung**


Verstellstangen								
kunststoffbeschichtet,								
pro Röhre	•	–	•	–	•	–	•	–
CNS-Deckel,								
doppelwandig,								
pro Verstellröhre	<b>89060103</b>	–	<b>89060103</b>	–	<b>89060103</b>	–	<b>89060103</b>	–

**Umlaufender Stoßschutz****Antistaticbereifung ø 125 mm****Verzinkte Rollen ø 125 mm**





RR-1

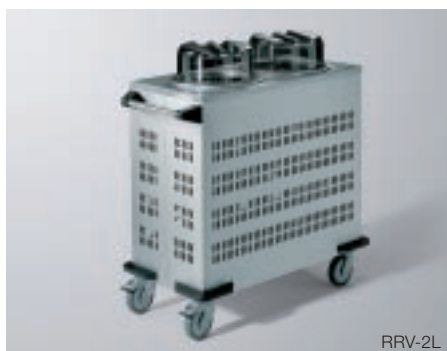

RRV-2L

<b>Typ</b>	<b>RRV-1</b>	<b>RR-1</b>	<b>RRV-2</b>	<b>RR-2</b>	<b>RRV-1L</b>	<b>RR-1L</b>	<b>RRV-2L</b>	<b>RR-2L</b>
Länge mm	637	637	980	980	637	637	980	980
Breite mm	475	475	475	475	475	475	475	475
Höhe mm	900	900	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Röhren	1	1	2	2	1	1	2	2
Geschirrabmessung								
min. ø mm	190	280	190	280	190	280	190	280
Geschirrabmessung								
max. ø mm	280	317	280	317	280	317	280	317
Stapelhöhe ca. mm	620	620	620	620	620	620	620	620
El. Anschlußwert kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht ca. kg	38	38	44	44	38	38	44	44
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89 01 04 25</b>	<b>89 01 04 02</b>	<b>89 01 04 26</b>	<b>89 01 04 04</b>	<b>89 01 03 25</b>	<b>89 01 03 02</b>	<b>89 01 03 26</b>	<b>89 01 03 04</b>

**Sonderausstattung**

Verstellstangen kunststoffbeschichtet, pro Röhre	•	–	•	–	•	–	•	–
CNS-Deckel, doppelwandig, pro Verstellröhre	<b>89 06 01 03</b>	–	<b>89 06 01 03</b>	–	<b>89 06 01 03</b>	–	<b>89 06 01 03</b>	–
CNS-Deckel, doppelwandig, für Röhre 325 mm ø	–	<b>89 06 01 02</b>	–	<b>89 06 01 02</b>	–	<b>89 06 01 02</b>	–	<b>89 06 01 02</b>
Deckelhaube aus Polycarbonat 130 mm hoch	<b>89 06 01 09</b>	–	<b>89 06 01 09</b>	–	<b>89 06 01 09</b>	–	<b>89 06 01 09</b>	–

**Umlaufender Stoßschutz**

**Antistaticbereifung ø 125 mm**

**Verzinkte Rollen ø 125 mm**





## ***Ideal für mehrere Geschirrteile: Röhrenstapler, eckig***

*Röhrenstapler aus CNS. Fugenlos tiefgezogener Boden als tragendes Element. Leichtgängige Plattform, von 4 Kunststoffrollen kipp- und verkantsicher geführt. Zentrierung der Geschirrteile durch Eckschienen. Einstellung der gleichbleibenden Ausgabehöhe durch Ein- und Aushängen der Zugfedern. Mit 1 oder 2 Röhren erhältlich. Tragkraft je Röhre 75 kg. Sicherheitsschiebegriff und 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenk- und 2 Lenkstopprollen. VDE-geprüft/GS-geprüft/spritzwassergeschützt.*

*Ausführung H/U = beheizt: Stoßgeschützte Schaltelemente, ausziehbares Spiralkabel 2,5 m mit Schukostecker und Blindsteckdose, Ein-/Aus-Schalter, Thermostatregelung stufenlos von + 30 °C bis + 110 °C. Korpus doppelwandig isoliert. Nennspannung: 1N AC 230V 50 Hz. H = statische Heizung, U = Umluft-Gebläseheizung*

*Bedienerfreundlich:  
Schaltelemente, Spiralkabel  
und Sicherheitsschiebegriff*

*Plattformlösung:  
Es können sowohl Teller,  
Schüsseln oder Tassen  
gestapelt werden.*

*Praxisgerecht:  
herausnehmbare Röhre  
für Service und Reinigung*



**Unbeheizte Ausführungen****Beheizte Ausführungen**

Statische Heizung REH:  
Heizelement aus CNS seitlich  
montiert.

Umluft-Gebläseheizung REU:  
Leistungsfähige Umluft-Gebläse-  
heizung.

Typ	RE-1-292	RE-2-292	REH-1-292	REH-2-292	REU-1-292	REU-2-292
Länge mm	637	975	637	975	637	975
Breite mm	475	475	475	475	475	475
Höhe mm	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Röhren	1	2	1	2	1	2
Geschirrabm. max. mm	282 x 282	282 x 282	282 x 282	282 x 282	282 x 282	282 x 282
ø mm	ø 282	ø 282	ø 282	ø 282	ø 282	ø 282
Schachtabmessungen						
i.L. pro Röhre in mm	289 x 289	289 x 289	289 x 289	289 x 289	289 x 289	289 x 289
Stapelhöhe ca. in mm	580	580	660	660	660	660
El. Anschlußwert kW	–	–	1,450	1,550	1,450	1,550
Gewicht ca. kg	28	42	41	56	41	56
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89010412</b>	<b>89010416</b>	<b>89010212</b>	<b>89010216</b>	<b>89010112</b>	<b>89010116</b>

**Sonderausstattung**

Deckelhaube aus Polycarbonat (im Lieferumfang enthalten)	–	–	<b>89060113</b>	<b>89060113</b>	<b>89060113</b>	<b>89060113</b>
----------------------------------------------------------	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Innenverkleidung**

Kunststoffbeschichtet

**Umlaufender Stoßschutz****Antistaticbereifung ø 125 mm****Verzinkte Rollen ø 125 mm****CNS Rollen ø 125 mm****CNS-Deckelhaube**

einwandig

**Bestell-Nr.** **89060111**



## Universalgenie: Der Wechselstapler

**Wechselstapler aus CNS mit 1 Plattform. Tragkraft max. 150 kg. Plattform kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Plattform mit 18 Bohrungen. 6 Wechselstangen serienmäßig. Sicherheitschiebegriff. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen. VDE-geprüft/GS-geprüft/spritzwassergeschützt. Ausführung H/U = beheizt: Korpus doppelwandig, isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose, Thermostatregler +30 °C bis +110 °C. Nennspannung 1 N AC 230V 50 Hz. H = statische Heizung, U = Umluft-Gebläseheizung. Ausführung L = mit Lüftungsschlitzen: Zum Vorkühlen von Tellern etc. in Kühl- bzw. Tiefkühlräumen. Ausführung WE-H-810: verkürzte Länge, 2 Stoßbecken. Ausführung WE-H-750: extrem verkürzte Länge zum bündigen Einstellen in Nischen. Schiebegriff mit Stoßschutz, 2 Stoßleisten**

**Zur Sicherheit:**  
 Robuster Sicherheits-  
 schiebegriff

**Universell einsetzbar:**  
 6 Wechselstangen lassen sich  
 auf 18 Bohrungen verteilen.

**Praxisgerecht:**  
 Herausnehmbare Röhren  
 für Reinigung oder Service







WE



WE-H-750



WE-L

Typ	WE-H	WE-H-750	WE-H-810	WE-U	WE	WE-L	WE-QU1/1	WE-Q1/1
Länge mm	980	750	810	980	980	980	860	750
Breite mm	475	420	475	475	475	475	690	690
Höhe ohne Einsatz/ Deckel mm	900	900	900	900	900	900	911	911
Schachtabmessungen i. L. mm	619 x 279	590 x 280	590 x 280	619 x 279	619 x 279	619 x 279	525 x 590	525 x 590
Stapelhöhe ohne Deckelhaube ca. mm	545	545	545	545	560	560	–	600
Stapelhöhe mit Deckelhaube ca. mm	645	645	645	645	–	–	600	–
El. Anschlußwert kW	1,5	1,5	1,5	1,55	–	–	1,55	–
Gewicht kg	60	56	56	60	44	44	77	67
Deckelhaube aus Polycarbonat, 130 mm hoch	•	•	•	•	–	–	–	–
CNS-Deckelhaube 35 mm hoch	–	–	–	–	–	–	•	–
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89010221</b>	<b>89010222</b>	<b>89010223</b>	<b>89010121</b>	<b>89010421</b>	<b>89010321</b>	<b>89020108</b>	<b>89020212</b>

**Sonderausstattung**

Deckelhaube aus Polycarbonat, 130 mm hoch	–	–	–	–	<b>89060112</b>	<b>89060112</b>	–	–
CNS-Deckelhaube, einwandig, 30 mm hoch	–	–	–	–	–	–	–	<b>89070101</b>
CNS-Deckelhaube, einwandig, 70 mm hoch	<b>89060110</b>	<b>89060110</b>	<b>89060110</b>	<b>89060110</b>	<b>89060110</b>	<b>89060110</b>	–	–

**Umlaufender Stoßschutz** (nicht für Modelle WE-H-750 und WE-H-810)

**Antistaticbereifung ø 125 mm**

**Verzinkte Rollen ø 125 mm**



## Offene Lösung: Die Plattformstapler, offen

Plattformstapler aus CNS mit einer Plattform. Tragkraft max. 300 kg. Kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen.

Vorratslager:  
Drei eingebaute Tellerröhren  
(POK-Q1/1)

Stoßschutz:  
Stoßschutz aus Kunststoff

Alles in einem:  
Tablettablage und  
Besteckaufsatz (Option)





PO-SV 2/1 mit Besteckaufsatz



POK-Q1/1

Typ	PO-SV1/1	PO-SV2/1	PO-GN2/1	PO-Q1/1	PO-TA1/1	POK-Q1/1 mit 3 Tellerröhren
Länge mm	730	1088	880	730	700	958
Breite mm	690	690	690	690	500	690
Höhe mm	911	911	911	911	911	911
Plattformabm. mm	412 x 555	812 x 555	662 x 555	537 x 555	535 x 412	537 x 555
Korb-/Tablett- abmessungen mm	max. 530 x 400	max. 530 x 800	max. 530 x 650	max. 500 x 500	max. 530 x 400	max. 500 x 500
Stapelhöhe ca. mm	575	575	575	575	575	575
Stapelhöhe Tellerröhren ca. mm	–	–	–	–	–	520
Schachtabmessung Tellerröhren i. L. mm	–	–	–	–	–	170 x 170
Gewicht ca. kg	43	53	48	44	38	69
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89 02 03 01</b>	<b>89 02 03 02</b>	<b>89 02 03 03</b>	<b>89 02 03 04</b>	<b>89 02 03 06</b>	<b>89 02 03 07</b>

**Fassungsvermögen (Anzahl) Körbe CNS/rilsanierter Stahldraht (wahlweise)**

530 x 400 mm, 85 mm hoch	6	12	–	–	6	–
530 x 400 mm, 120 mm hoch	4	8	–	–	4	–
530 x 800 mm, 85 mm hoch	–	6	–	–	–	–
530 x 800 mm, 120 mm hoch	–	4	–	–	–	–
530 x 650 mm, 75 mm hoch	–	–	7	–	–	–
530 x 650 mm, 115 mm hoch	–	–	5	–	–	–
530 x 325 mm, 115 mm hoch CNS	–	–	10	–	–	–
500 x 500 mm, 75 mm hoch	–	–	–	7	–	7
500 x 500 mm, 115 mm hoch	–	–	–	5	–	5

**Fassungsvermögen (Anzahl) Körbe Kunststoff (wahlweise)**

500 x 500 mm, 70 mm hoch	–	–	–	8	–	8
500 x 500 mm, 70 mm hoch mit Geschirrkorbbaufsatz, 41 mm hoch (Gesamthöhe 106 mm)	–	–	–	5	–	5

**Sonderausstattung**

Besteckaufsatz mit Besteckbehältern	<b>89 06 09 03</b>	<b>89 06 09 03</b>	<b>89 06 09 03</b>	<b>89 06 09 03</b>	–	–
----------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	---

**Seitliche Tablettführung****für Tablettabstapelung**

für Modelle PO-SV1/1, PO-TA1/1

(Angaben des Spülmaschinentyps erforderlich)

**Umlaufender Stoßschutz****Antistaticbereifung ø 125 mm****Verzinkte Rollen ø 125 mm**



## **Geschlossene Lösung:**

### **Die Plattformstapler geschlossen, auch gekühlt**

Plattformstapler, geschlossen aus CNS mit einer Plattform. Tragkraft max. 300 kg. Kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßbecken.

Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen.

**Ausführung K = Umluftgekühlt mit angebautem CNS-Deckel:** Korpus doppelwandig isoliert. Deckel 68 mm hoch, isoliert mit Dichtung, 90° hochklappbar, arretiert. Schaltelemente stoßgeschützt, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose. Kühlbereich ca. +5 °C bis +8 °C (bei geschlossenem Deckel). Kältemittel R 134a. Nennspannung 1 N AC 230V 50 Hz.

Stoßschutz:  
Stoßbecken aus Kunststoff

Lastesel:  
Plattform mit  
300 kg Tragkraft

Alles im Griff:  
Schaltelemente, Spiralkabel  
und Sicherheitsschiebegriff





PG-GN2/1



PK-Q1/1

Typ	PG-GN2/1	PG-SV2/1	PG-Q1/1	PK-Q1/1	PG-4S	PG-6S
Länge mm	880	1040	730	1164	790	1090
Breite mm	690	690	690	814	690	690
Höhe mm	911	911	911	945	911	911
Plattformabm. mm	535 x 660	535 x 810	535 x 505	535 x 505	566 x 566	857 x 566
Korb-/Tablett- abmessungen mm	max. 530 x 650	max. 530 x 800	max. 500 x 500	max. 500 x 500	–	–
Stapelhöhe ca. mm	600	600	600	600	600	600
El. Anschlußwert kW	–	–	–	0,410	–	–
Kälteleistung Watt bei VT -10 °C	–	–	–	460	–	–
Gewicht ca. kg	68	65	62	140	57	65
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89 02 02 01</b>	<b>89 02 02 06</b>	<b>89 02 02 02</b>	<b>89 02 04 01</b>	<b>89 02 02 03</b>	<b>89 02 02 04</b>

**Fassungsvermögen (Anzahl) Körbe CNS/rilsanierter Stahldraht (wahlweise)**

530 x 400 mm, 85 mm hoch	–	14	–	–	–	–
530 x 400 mm, 120 mm hoch	–	10	–	–	–	–
530 x 800 mm, 85 mm hoch	–	7	–	–	–	–
530 x 800 mm, 120 mm hoch	–	5	–	–	–	–
530 x 650 mm, 75 mm hoch	8	–	–	–	–	–
530 x 650 mm, 115 mm hoch	5	–	–	–	–	–
500 x 500 mm, 75 mm hoch	–	–	8	8	–	–
500 x 500 mm, 115 mm hoch	–	–	5	5	–	–
500 x 500 mm, 70 mm hoch	–	–	8	8	–	–
500 x 500 mm, 70 mm hoch mit Geschirrkorbaufsatz, 41 mm hoch (Gesamthöhe 106 mm)	–	–	5	5	–	–

**Sonderausstattung**

Einlegeblech mit Schlitzlochung	<b>89 07 10 02</b>	<b>89 07 10 04</b>	<b>89 07 10 01</b>	<b>89 07 10 01</b>	–	–
CNS-Deckelhaube, niedrig	<b>89 07 02 01</b>	<b>89 07 14 01</b>	<b>89 07 01 01</b>	–	<b>89 07 03 01</b>	<b>89 07 04 01</b>
CNS-Deckelhaube, hoch	<b>89 07 02 02</b>	<b>89 07 14 02</b>	<b>89 07 01 02</b>	–	<b>89 07 03 02</b>	<b>89 07 04 02</b>

**Umlaufender Stoßschutz**

**Antistaticbereifung ø 125 mm**

**Verzinkte Rollen ø 125 mm**





## Heiße Lösung: Die Plattformstapler, umluftbeheizt und der Speisenschalenstapler, umluftbeheizt

Plattformstapler, geschlossen aus CNS mit einer rechteckigen Plattform. Tragkraft max. 300 kg. Kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen. Korpus doppelwandig isoliert. Schaltelemente stoßgeschützt, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose. Thermostatregler, von +30 °C bis +110 °C. Umluft-Gebläseheizung. Nennspannung 1 N AC 230V 50 Hz. VDE-geprüft/GS-geprüft/spritzwassergeschützt. **Stapler ist nicht geeignet zum Einsetzen von Kunststoff-Körben!** Ausführung Speisenschalenstapler PU-M 2/1: Klappdeckel aus CNS, doppelwandig isoliert, mit Sicherheitsgriff, hochklappbar. Stapler nur geeignet für CNS-Körbe (ohne Beschichtung)!

Qualitätskennzeichen:  
kipp- und verkantsichere  
Plattform

Alles im Griff:  
Schaltelemente, Spiralkabel  
und Schiebegriff

Stoßschutz:  
Stoßbecken aus Kunststoff





PU-GN 2/1 / PU-GN/SV 1/1



PU-GN 2/1



PU-M 2/1

Typ	PU-GN 2/1	PU-SV 2/1	PU-Q 1/1	PU-GN/SV 1/1	PU-M 2/1
Länge mm	990	1142	840	740	1148
Breite mm	690	690	690	690	744
Höhe mm	911	911	911	911	911
Plattformabmessungen mm	535 x 660	535 x 810	535 x 510	535 x 410	535 x 660
Korb-/Tablettabmessungen mm	max. 530 x 650	max. 530 x 800	max. 500 x 500	max. 530 x 400	max. 530 x 650
Stapelhöhe ca. mm	600	600	600	600	600
El. Anschlußwert kW	2,240	2,240	2,240	2,240	2,250
Gewicht ca. kg	85	92	72	71	109
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89020103</b>	<b>89020102</b>	<b>89020104</b>	<b>89020101</b>	<b>89020107</b>

#### Fassungsvermögen Körbe (Anzahl)

##### CNS/rilsanierter Stahldraht (wahlweise)

530 x 400 mm, 85 mm hoch	–	14	–	7	–
530 x 400 mm, 120 mm hoch	–	10	–	5	–
530 x 800 mm, 85 mm hoch	–	7	–	–	–
530 x 800 mm, 120 mm hoch	–	5	–	–	–
530 x 650 mm, 75 mm hoch	8	–	–	–	8
530 x 650 mm, 115 mm hoch	5	–	–	–	–
500 x 500 mm, 75 mm hoch	–	–	8	–	–
500 x 500 mm, 115 mm hoch	–	–	5	–	–

#### Sonderausstattung

<b>Einlegeblech mit Schlitzlochung</b>	<b>89071002</b>	<b>89071004</b>	<b>89071001</b>	<b>89071003</b>	–
<b>CNS-Deckelhaube hoch</b>	<b>89070601</b>	<b>89070801</b>	<b>89070501</b>	<b>89070701</b>	–

#### Umlaufender Stoßschutz

##### Antistaticbereifung ø 125 mm

##### Verzinkte Rollenausstattung ø 125 mm

nicht für PU-M 2/1

#### Wichtig!

Körbe aus Kunststoff sind nicht für beheizte Geschirrstapler geeignet.



## Der Name spricht für sich: Der Ultrastapler

Ultrastapler aus CNS. Tragkraft pro Röhre max. 75 kg. Plattform kipp- und verkantsicher geführt. Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff. Korpus doppelwandig, isoliert. 4 Stoßbecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen. Beide Röhren inkl. Klappdeckel aus CNS, doppelwandig, isoliert, hochklappbar. Stoßgeschützte Schaltelemente, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Aus-Schalter, Blindsteckdose, Thermostatregelung stufenlos von +30 °C bis +160 °C. Umluftheizung. Nennspannung 1 N AC 230V 50 Hz. Ausführung REU-PM2-290: Röhre mit Schienenführung für Menüschaalen, senkrecht eingestapelt, 4 Schächte pro Röhre.

Ultraschüsseln:  
REU-P2-292

Bedienerfreundlich:  
Ergonomische Griffe  
und Schalterleiste

Speisenschalen:  
REU-PM2-290





<b>Typ</b>	<b>REU-P2-292</b> <b>zum Aufheizen von</b> <b>Wärme-/Ultraschüsseln</b>	<b>REU-PM2-290</b> <b>zum Aufheizen von</b> <b>Rieber Menüschalen 3-geteilt</b>
Abmessungen L x B x H mm	1042 x 510 x 915/1010	1042 x 510 x 915/1010
Anzahl Röhren	2	2
Ultraschüssel ø 255 mm	•	•
Wärmeschüssel ø 277 mm	•	–
Menüschale 3-geteilt	–	•
Stapelhöhe mm	560	605
Schachtabmessungen i. L. mm pro Röhre	290 x 290	290 x 296
Fassungsvermögen	76 x SJ-255 oder 80 x SC-2N-LS	32 Rieber Menüschalen 3-geteilt oder 84 x SJ-255
Aufheizdauer:		
Wärmeschüsseln in Std.	2 – 3 von +20 °C auf +130 °C	2 – 3 von +20 °C auf +130 °C
Menüschalen in Std.	–	1,5 von +20 °C auf +130 °C
El. Anschlußwert Watt	3000	3000
Leergewicht kg	79	79
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89040101</b>	<b>89040102</b>
<b>Sonderausstattung</b>		
Wärmeschüssel/Ultraschüssel SJ-255-Ultra-LS ø 255	<b>89080141</b>	<b>89080141</b>
Wärmeschüssel niedrig SC-2N-LS ø 277	<b>89080115</b>	–
Menüschale 3-teilig mit Wachsfüllung	–	<b>89022003</b>
Umbausatz pro Röhre für Bestückung mit Ultra- schüsseln	–	<b>89062001</b>
<b>Umlaufender Stoßschutz</b> <b>Antistaticbereifung ø 125 mm</b> <b>Verzinkte Rollen ø 125 mm</b>		

## Wärmeschüssel (Ultraschüssel)

Wärmeschüssel aus CNS, tiefgezogen, matt, unpoliert. 2-schalig, dichtgeschweißt, mit hochspeicherfähigem Wärmekern.

Warmhalteunterteil für Teller. Geeignet zum Abdecken mit Cloche.



Typ	SJ-255-Ultra-LS	SC-2N-LS
ø x Höhe mm	255 x 34	277 x 38
Stapelhöhe mm	14	13
Passend für Teller ø mm	255	277
Eintopfschalen ø mm	190	–
Art der Clochenabdeckung	Kunststoff/CNS	CNS
Leergewicht kg	0,830	1
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>89080141</b>	<b>89080115</b>

### Sonderausstattung für SJ-255-Ultra-LS

CNS-Cloche	CNS-Cloche	Kunststoff-Cloche
einwandig, matt, mit Loch, mit Rille für Eintopfschale, ø 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g	einwandig, poliert, mit Loch, mit Rille für Eintopfschale, ø 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g	Polypropylen PP/C, FCKW-frei ausgeschäumt für Teller ø 255 mm, Farbe flüder, ø 258 mm, Höhe 70 mm, Gewicht 230 g
<b>Bestell-Nr.</b> 89080131	<b>Bestell-Nr.</b> 89080331	<b>Bestell-Nr.</b> 89080212
CNS-Cloche	CNS-Cloche	Kunststoff-Cloche
einwandig, matt, mit Loch, ohne Rille. ø 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g	einwandig, poliert, mit Loch, ohne Rille. ø 265 mm, Höhe 49 mm, Gewicht 410 g	Polypropylen PP/C, FCKW-frei ausgeschäumt für Teller ø 255 mm, Farbe lichtgrau, ø 258 mm, Höhe 70 mm, Gewicht 230 g
<b>Bestell-Nr.</b> 89080132	<b>Bestell-Nr.</b> 89080332	<b>Bestell-Nr.</b> 89080232

### Sonderausstattung für SC-2N-LS

CNS-Cloche, Modell SC-2
<b>Bestell-Nr.</b> 89080113



## Körbe

### Körbe aus Stahldraht,

rilsaniert. Hitzebeständige Kunststoffbeschichtung, grau, mit Eckverstärkung.  
Stapelrahmen ø 6 mm. Drahtgeflecht ø 2,5 mm. Maschenweite 40 x 25 mm.

Typ	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>K-SV 1/1-R8</b>	530 x 400 x 85	1,8	<b>89 06 02 01</b>
<b>K-SV 1/1-R12</b>	530 x 400 x 120	2,0	<b>89 06 02 02</b>
<b>K-SV 2/1-R8</b>	530 x 800 x 85	2,9	<b>89 06 02 03</b>
<b>K-SV 2/1-R12</b>	530 x 800 x 120	3,3	<b>89 06 02 04</b>
<b>K-GN 2/1-R7</b>	530 x 650 x 75	2,4	<b>89 06 02 05</b>
<b>K-GN 2/1-R11</b>	530 x 650 x 115	2,7	<b>89 06 02 06</b>
<b>K-Q 1/1-R7</b>	500 x 500 x 75	2,0	<b>89 06 02 07</b>
<b>K-Q 1/1-R11</b>	500 x 500 x 115	2,3	<b>89 06 02 08</b>



### Körbe aus Draht, CNS, mit Eckverstärkung

Stapelrahmen ø 6 mm. Drahtgeflecht ø 2,5 mm. Maschenweite 40 x 25 mm.

Typ	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>K-SV 1/1-C8</b>	530 x 400 x 85	1,7	<b>89 06 03 01</b>
<b>K-SV 1/1-C12</b>	530 x 400 x 120	1,9	<b>89 06 03 02</b>
<b>K-SV 2/1-C8</b>	530 x 800 x 85	2,8	<b>89 06 03 03</b>
<b>K-SV 2/1-C12</b>	530 x 800 x 120	3,2	<b>89 06 03 04</b>
<b>K-GN 2/1-C7</b>	530 x 650 x 75	2,3	<b>89 06 03 05</b>
<b>K-GN 2/1-C11</b>	530 x 650 x 115	2,6	<b>89 06 03 06</b>
<b>K-Q 1/1-C7</b>	500 x 500 x 75	1,9	<b>89 06 03 07</b>
<b>K-Q 1/1-C11</b>	500 x 500 x 115	2,2	<b>89 06 03 08</b>
<b>K-GN 1/1-C11</b>	530 x 325 x 115	1,7	<b>89 06 03 11</b>



**Körbe aus Kunststoff**, handelsübliche Geschirrwaschmaschinenqualität. Engmaschig.

**Körbe aus Kunststoff sind für beheizte Geschirrstapler nicht geeignet!**

Typ	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
<b>K-Q 1/1-K7-E</b>	500 x 500 x 70	1,7	<b>89 06 04 01</b>
<b>K-Q 1/1-K7-W</b>	500 x 500 x 70	1,4	<b>89 06 04 04</b>
<b>K-Q 1/1-K4</b>	500 x 500 x 41	0,36	<b>89 06 04 05</b>



### Sonderausstattung

Geschirrkorbbaufsatz aus Kunststoff. Ringförmig, ohne Boden, zum Aufsetzen auf Körbe aus Kunststoff zur Erhöhung der Nutzhöhe.

**Nicht geeignet für beheizte Geschirrstapler.**





***Appetit auf mehr? Wir beraten Sie gerne.***

## **Appetit auf mehr? Wir beraten Sie gerne.**

### **Deutschland**

Rieber GmbH & Co. KG  
Hoffmannstraße 44  
D-72770 Reutlingen  
Fon [0 71 21] 5 18-0  
Fax [0 71 21] 5 18-3 02  
E-Mail: [info@rieber.de](mailto:info@rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

### **Österreich**

Rieber + Grohmann GesmbH.  
Seybelgasse 13  
A-1230 Wien  
Fon [01] 8 65 15 10  
Fax [01] 8 65 15 10 -10  
E-Mail: [office@at.rieber.de](mailto:office@at.rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

### **Schweiz**

Rieber ag  
Handelszentrum Schöntal  
Rorschacher Strasse  
Postfach 118  
CH-9402 Mörschwil  
Fon [0 71] 868 93 93  
Fax [0 71] 866 27 37  
E-Mail: [mail@rieber.ch](mailto:mail@rieber.ch)  
[www.rieber.ch](http://www.rieber.ch)

### **Großbritannien**

BGL-Rieber Ltd.  
Unit 6 Lancaster Park  
Industrial Estate, Bowerhill,  
Melksham  
GB-Wiltshire SN12 6TT  
Fon [0 12 25] 70 44 70  
Fax [0 12 25] 70 59 27  
E-Mail: [bgl.melksham@ic24.net](mailto:bgl.melksham@ic24.net)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

### **Niederlande**

Rieber Benelux B.V.  
»Kantorenhuis«  
Schipholweg 76  
NL-2316 XD Leiden  
Fon [0 71] 5 23 01 70  
Fax [0 71] 5 23 45 80  
E-Mail: [jerry.hol@nl.rieber.de](mailto:jerry.hol@nl.rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

### **Frankreich**

Rieber SARL  
8, rue du Périgord  
B.P. 37  
F-68272 Wittenheim Cedex  
Fon [03] 89 62 50 60  
Fax [03] 89 57 17 94  
E-Mail: [robert.schlecht@fr.rieber.de](mailto:robert.schlecht@fr.rieber.de)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)


### **Polen**

Gastromedia Sp.z o.o.  
ul. Sobocka 19  
PL-01-684 Warszawa  
Fon [0 22] 8 33 87 07  
Fax [0 22] 8 33 87 22  
E-Mail: [gastro@gastromedia.pl](mailto:gastro@gastromedia.pl)  
[www.gastromedia.pl](http://www.gastromedia.pl)

### **Tschechien**

Rieber spol s.r.o.  
Velkokuchyňská zařízení  
Hradecká 3/2526  
CZ-131 00 Praha 3 - Vinohrady  
Fon [02] 72 73 14 43  
Fax [02] 72 73 14 44  
E-Mail: [rieber@rieber.cz](mailto:rieber@rieber.cz)  
[www.rieber.de](http://www.rieber.de)

Tanake S.A.  
ul. Puławska 426  
PL-02-884 Warszawa  
Fon [0 22] 3 36 90 00  
Fax [0 22] 3 36 90 09  
E-Mail: [tanake@tanake.com.pl](mailto:tanake@tanake.com.pl)  
[www.tanake.com.pl](http://www.tanake.com.pl)



**Fordern Sie auch die Broschüre  
über unsere Speisenverteilung  
im Haus ...**

**... oder über unsere  
Bankettwagen ...**

**... oder über unsere Thermoporte®  
der 2-\*\*\*- und 3-\*\*\*-Klasse an.**

# **Rieber**

[ **gut gelöst** ]