



Alloggiamento per la presentazione e la distribuzione



Protezione igienica H3 refrigerata.

CARRELLO MULTIFUNZIONALE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE

Il nuovo carrello per la colazione è uno strumento mobile in acciaio inox. Merita di essere citato l'impiego alternativo come sistema di vassoi negli ospedali e nel settore "care" per la colazione e i pasti leggeri. Si possono inoltre organizzare al meglio anche merende e aperitivi. Adatto anche al catering, all'uso nelle scuole e alle situazioni di vitto in comune. Per una distribuzione ottimale di cibo caldo, nei modelli Premium sono previste prese dove può per esempio essere inserito un K-POT. Il carrello per la colazione

è sostanzialmente disponibile in due grandezze e, rispettivamente, in versione refrigerata o neutra; è mobile su ruote in plastica, dotato di quattro paraurti angolari e due maniglioni per il trasporto. Grazie alla struttura personalizzabile e modulare, è possibile utilizzarlo per svariati impieghi. I cassetti e gli scomparti in formato GN offrono il volume sufficiente per alloggiare vassoi e accessori. Lavorazione igienica grazie al rivestimento in acciaio inox.



K-POT® - la cucina mobile.

Apparecchiatura da tavolo per riscaldare e raffreddare, cuocere e distribuire.



thermoplates® 4.0 in materiale multistrato SWISSPLY®, per cuocere in formato GN. Chiara identificazione grazie al codice QR (trasparenza nel FOOD FLOW).



MOBILE °CHECK

Misurare, rilevare, valutare e pensare - per alimenti della qualità migliore.

Carrello per la colazione

Rieber



3 x GN 1/1, profondità 200 mm

3 x GN 1/1, profondità 100 mm
1 x GN 1/1, profondità 200 mm

DATI TECNICI.


Modelli Premium:

Vano di refrigerazione sul lato sinistro con regolazione termostatica e protezione igienica H3, campo di refrigerazione da -12 °C a +8 °C. Potenza frigorifera 180 Watt, fluido refrigerante R 134a. 16 coppie di scanalature di supporto con capacità di max. 7 x GN 1/1, profondità 65 mm o 16 x 1/1, profondità 20 mm. La dotazione può inoltre comprendere un piano di lavoro refrigerato e la refrigerazione passiva mediante elementi refrigeranti. Sul lato destro sono presenti, come optional, tre o quattro cassetti. Versione 230 V, potenza allacciata delle prese 3,2 kW, potenza allacciata complessiva max. 3,5 kW. Cavo lungo 2,5 m. Peso da 138 kg a 195 kg, in base al volume della dotazione.

Ampliamenti opzionali: rivestimento in Resopal su 3 lati nei colori blu, grigio, nero e verde chiaro (ulteriori colori su richiesta). Bordo ribaltabile 300 x 600 mm, portarifiuti (21 litri) da agganciare, alzata con luce e calotta di protezione, alloggiamento a 3 lati, scorrevassoi, alzata con funzione di distribuzione per contenitori GN, sportelli in vetro acrilico, cassetti, pannelli in acciaio inox, protezione igienica H3, ripiano refrigerato 2 x GN 1/1.

VERSIONI


Modelli standard

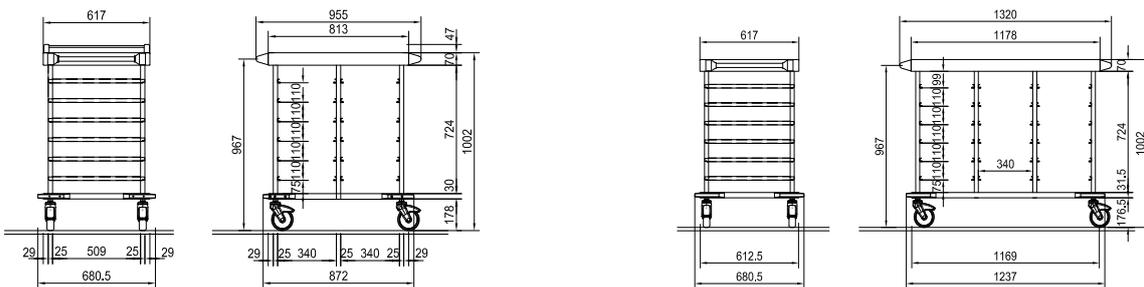

Codice: 88 04 21 20

Codice: 88 04 21 22

Modelli Premium

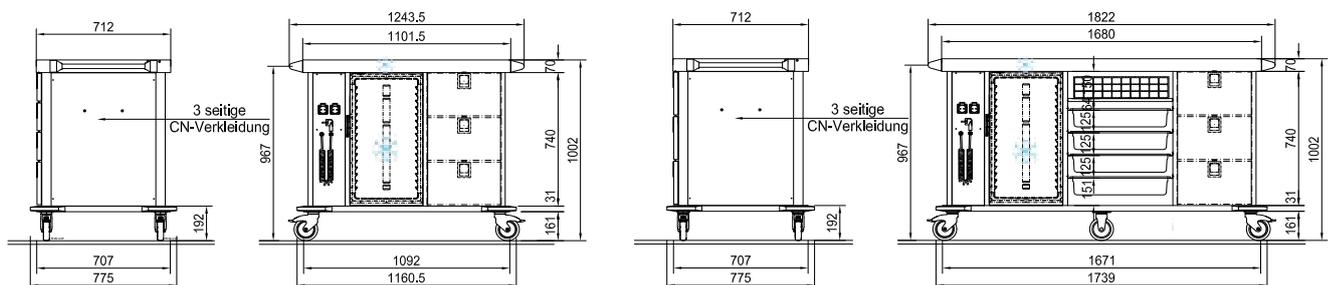

Codice: 88 04 21 21

Codice: 88 04 21 23