


SCALDABEVANDE

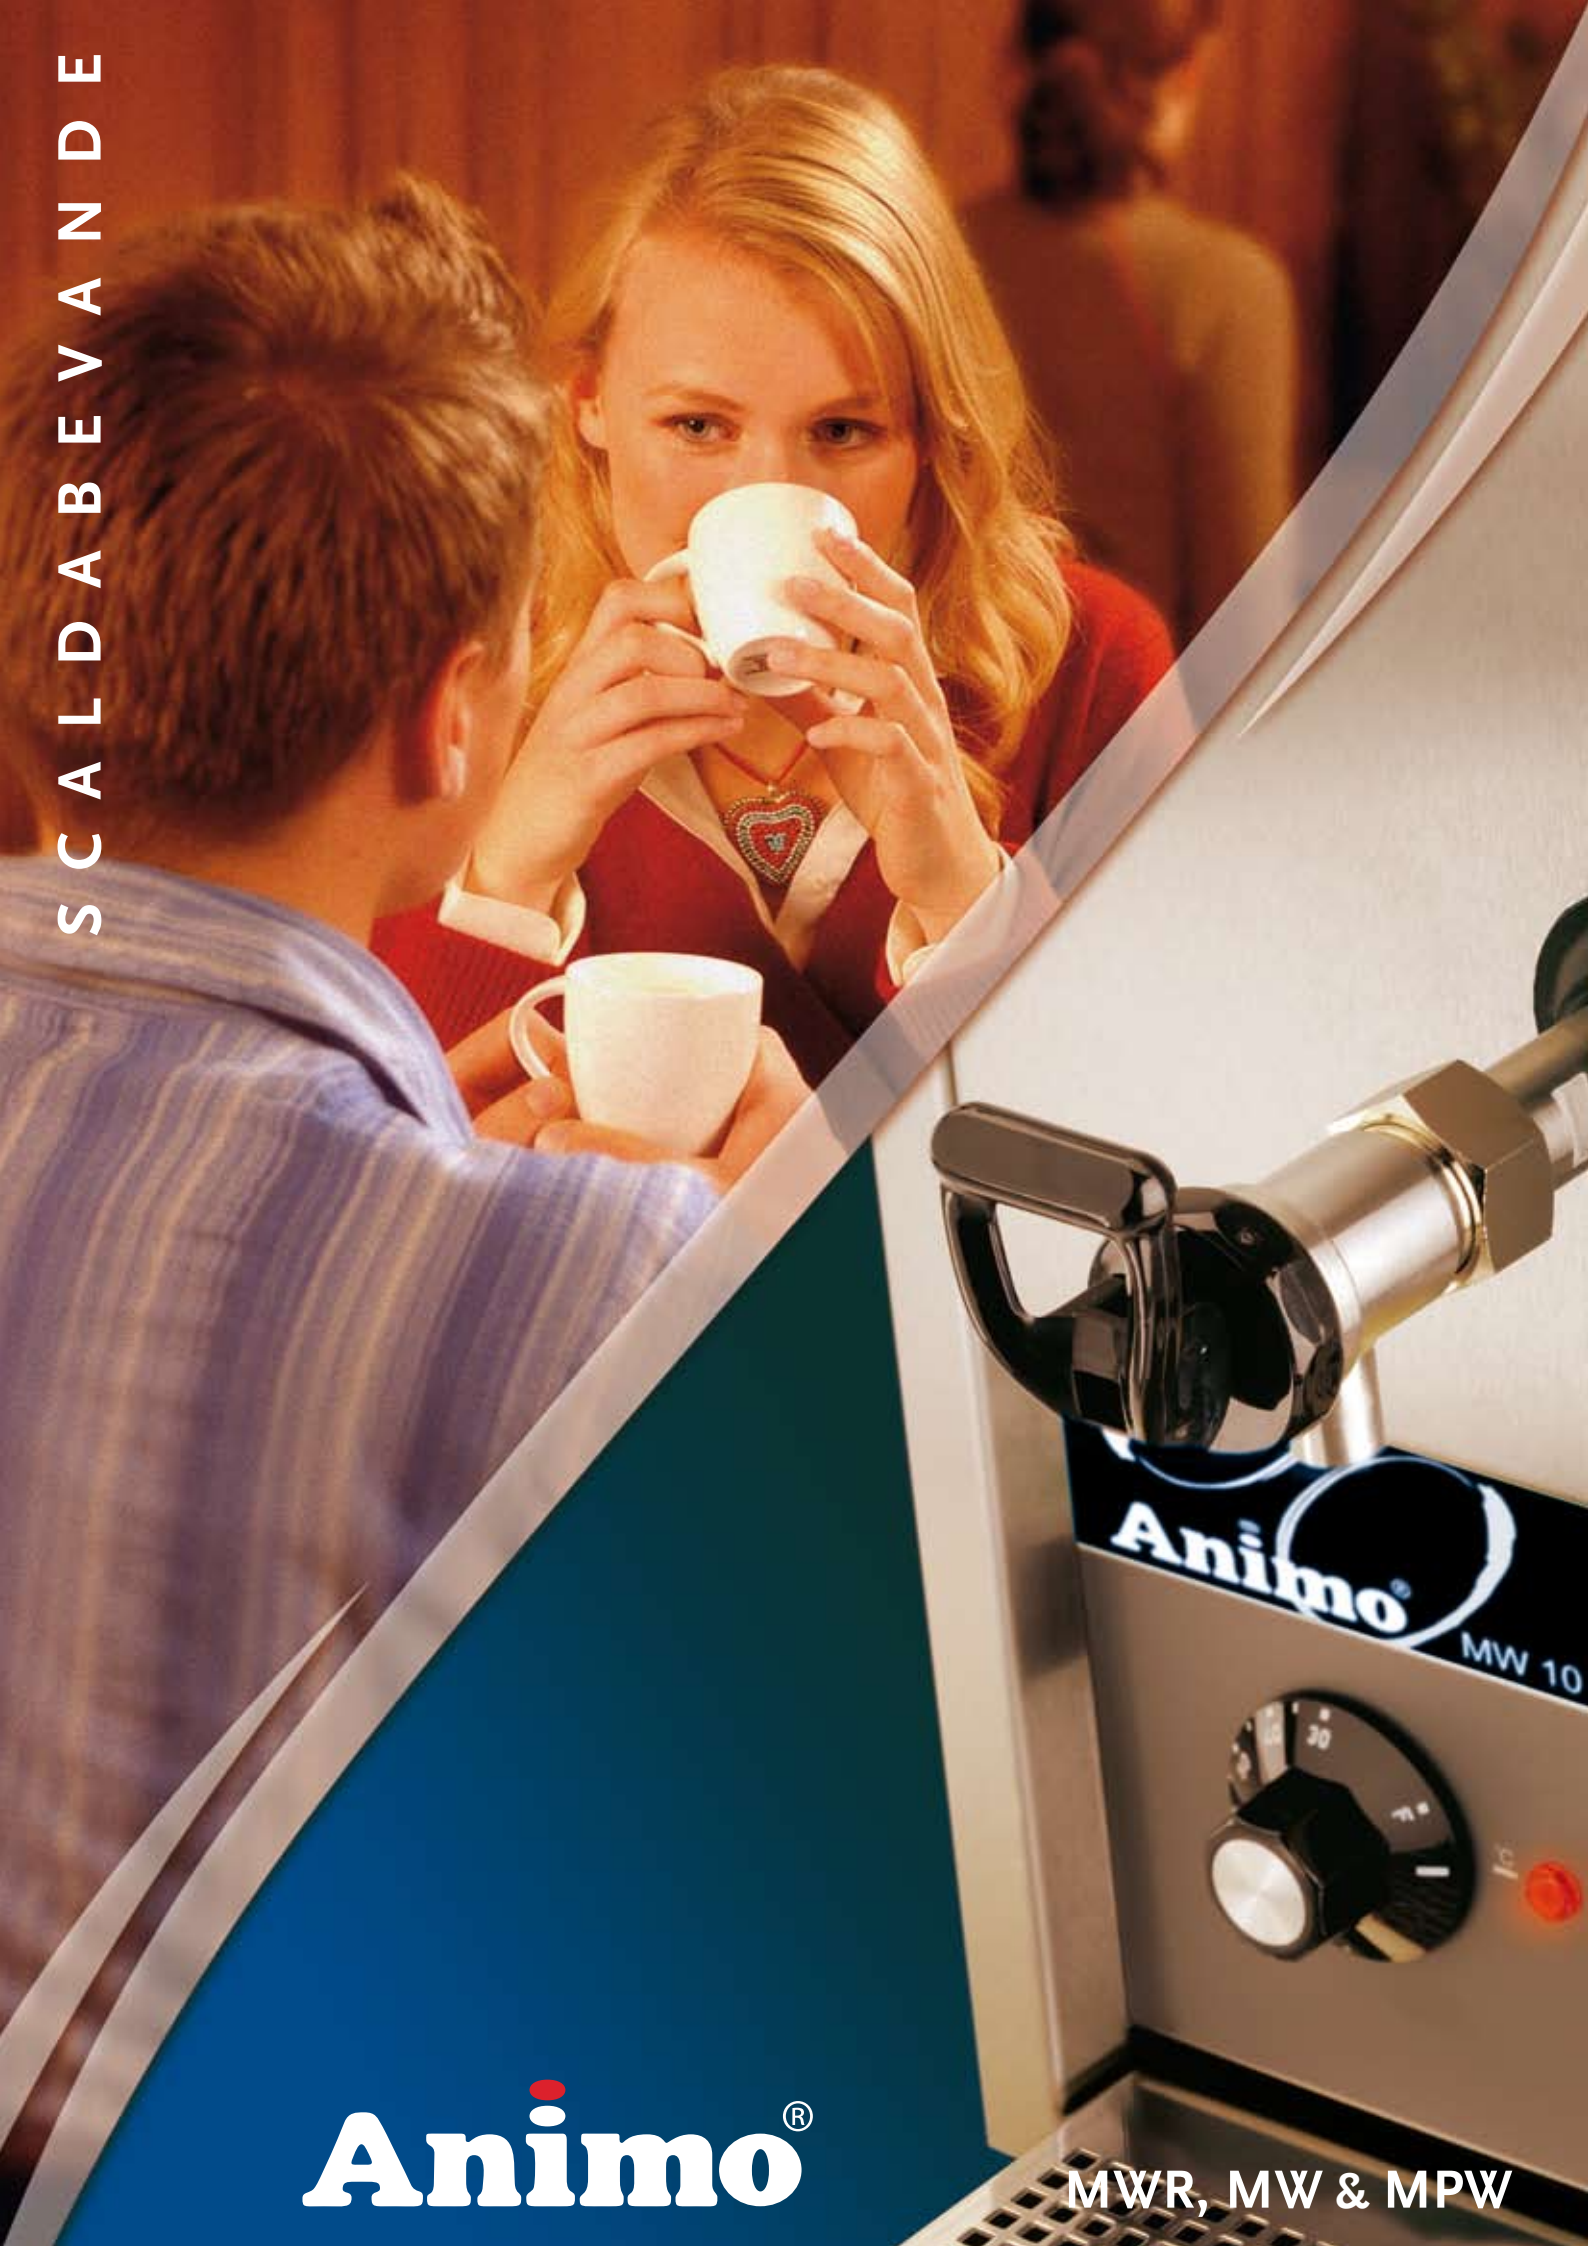

Animo[®]

MWR, MW & MPW

Scaldabevande di qualità

Per riscaldare le bevande è necessario ricorrere a una procedura particolare. Bevande come il latte o la cioccolata sono particolarmente delicate: se non vengono riscaldate correttamente, è possibile che si formi della schiuma, che i grassi vengano a galla e addirittura che componenti del latte brucino e si attacchino al contenitore. Animo® ha sviluppato una serie di scaldabevande avanzati per uso professionale, ideali per ristoranti, caffè, cucine aziendali e professionali.

A bagno maria

Il latte e le altre bevande devono essere riscaldati in modo uniforme, evitando che entrino in contatto diretto con la fonte di calore. Gli scaldalatte MW e MWR riscaldano il latte o altre bevande con un sistema a bagno maria, il cosiddetto WKS, sfruttando il vapore. Il sistema a bagno maria funziona così: nella doppia parete attorno al latte

l'acqua viene riscaldata in modo uniforme. Il latte assorbe il calore dell'involucro termico, riscaldandosi con rapidità e senza rischi. La temperatura massima impostabile è 85°C. Ciò impedisce ai grassi del latte di venire a galla. Tutti i prodotti Animo® sono realizzati in acciaio inox CrNi 18/9 e sono facili da pulire.



Nuovo scaldalatte MWRn

L'MWRn tondo di Animo® è stato sviluppato appositamente per riscaldare bevande come il latte o il vin brulé. Lo scaldabevande è dotato di un rubinetto con sistema "no drip" e dispone di una regolazione termostatica della temperatura. La protezione integrata contro il funzionamento a secco blocca il riscaldamento dell'apparecchio quando il livello dell'acqua è troppo basso.

Le novità dell'MWR sono:

- maniglia sintetica;
- un nuovo coperchio con maniglia sintetica;
- il tubo di livello con indicatore di livello minimo e massimo;
- un cavo di connessione resistente;
- una maggiore produzione.

L'MWRn sarà disponibile con le seguenti capacità: 5, 10 e 20 litri.



Lo scaldabevande MW di Animo® è la versione rettangolare dell'MWR. Tutti gli scaldabevande MW sono dotati di uno speciale rubinetto staccabile, facile e rapido da pulire. L'MW è dotato di un rubinetto di scarico con chiave di servizio per scaricare l'acqua contenuta nell'involucro termico. Il termostato dell'MW è a regolazione continua, mentre la spia di controllo indica quando bisogna riempire l'involucro termico. Lo scaldabevande MW

di Animo® è disponibile in tre versioni: 5 litri, 10 litri e 20 litri. L'MW viene fornito con un agitatore (per la cioccolata), un imbuto per riempire l'involucro termico e uno speciale spazzolino per la pulizia del rubinetto.



Riscaldatore MPW per Tetrapak

Il riscaldatore per Tetrapak di Animo® è ideale per riscaldare prodotti in Tetrapak da 1/1l. Prodotti come latte, salsa di cioccolato, salsa di vaniglia, salsa bernese o salsa olandese vengono riscaldati in modo uniforme tutt'attorno alle confezioni grazie a un sistema a bagno maria a secco. Questo sistema a secco garantisce l'igiene del riscaldatore per Tetrapak, perché l'acqua non gocciola più dalla confezione sul bancone. Inoltre, le confezioni non aperte possono essere riutilizzate. Le bevande o le salse vengono scaldate fino a una temperatura massima di 85°C per mezzo di una regolazione termostatica. Grazie alla maniglia speciale, le confezioni di Tetrapak sono facili da inserire e da togliere.



Riscaldatore per Tetrapak ideale per tre e sei Tetrapak da un litro ciascuno.



Pulizia

Per rimuovere i residui di latte dall'MW e dall'MWR, Animo® offre un prodotto speciale per la pulizia, disponibile in flaconi da 1 litro.



MWRn

	MWR 5n	MWR 10n	MWR 20n
Codice	50110	50115	50120
Capacità	5 l	10 l	20 l
Valore d'allacciamento	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz
Dimensioni in mm.	206(H) x 428(Ø)	274(H) x 424(Ø)	346(H) x 501(Ø)
Temp. di conservazione	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C
Tempo di riscald.	freddo: 18 min./caldo: 15 min.	freddo: 37 min./caldo: 30 min.	freddo: 45 min./caldo: 36 min.

MW

	MW 5	MW 10	MW 20
Codice	50062	50063	50064
Capacità	5 l.	10 l.	20 l.
Valore d'allacciamento	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz
Dimensioni in mm.	260(L) x 420(P) x 520(H)	340(L) x 490(P) x 565(H)	340(L) x 490(P) x 725(H)
Temp. di conservazione	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C	termostato, regol. fino a ca. 85°C
Tempo di riscald.	freddo: 20 min./caldo: 15 min.	freddo: 20 min./caldo: 15 min.	freddo: 25 min./caldo: 20 min.

MPW

	MPW-3	MPW-6
Codice	50084	50087
Capacità	3 x 1 l	6 x 1 l
Valore d'allacciamento	1N~220-240V, 1100W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2200W, 50-60Hz
Dimensioni in mm.	270(L) x 150(P) x 240(H)	315(L) x 340(P) x 240(H)
Temp. di conservazione	ca. 85°C	ca. 85°C
Tempo di riscald.	Prime 3 confezioni: 50 min., poi 20 min./confezione	Prime 6 confezioni: 50 min., poi 20 min./confezione

Con riserva di modifiche ai modelli.

Animo®



Animo B.V.

Paesi Bassi
Sede centrale – Ufficio Export
Tel. +31 (0)592 37 63 76

Animo B.V.B.A.

Belgio
Tel. +32 3 313 03 08

Animo France

Francia
Tel. +33 380 250 660

Animo GmbH

Germania
Tel. +49 541 97 12 50

Rational Distribution Srl

Via Giotto 6/B
39100 Bolzano, Italia
Tel. : +39 0471 931 331
Fax : +39 0471 931 591
E-mail : staff@rational.it
Internet : www.rational.it

 www.animo.eu

